



2025

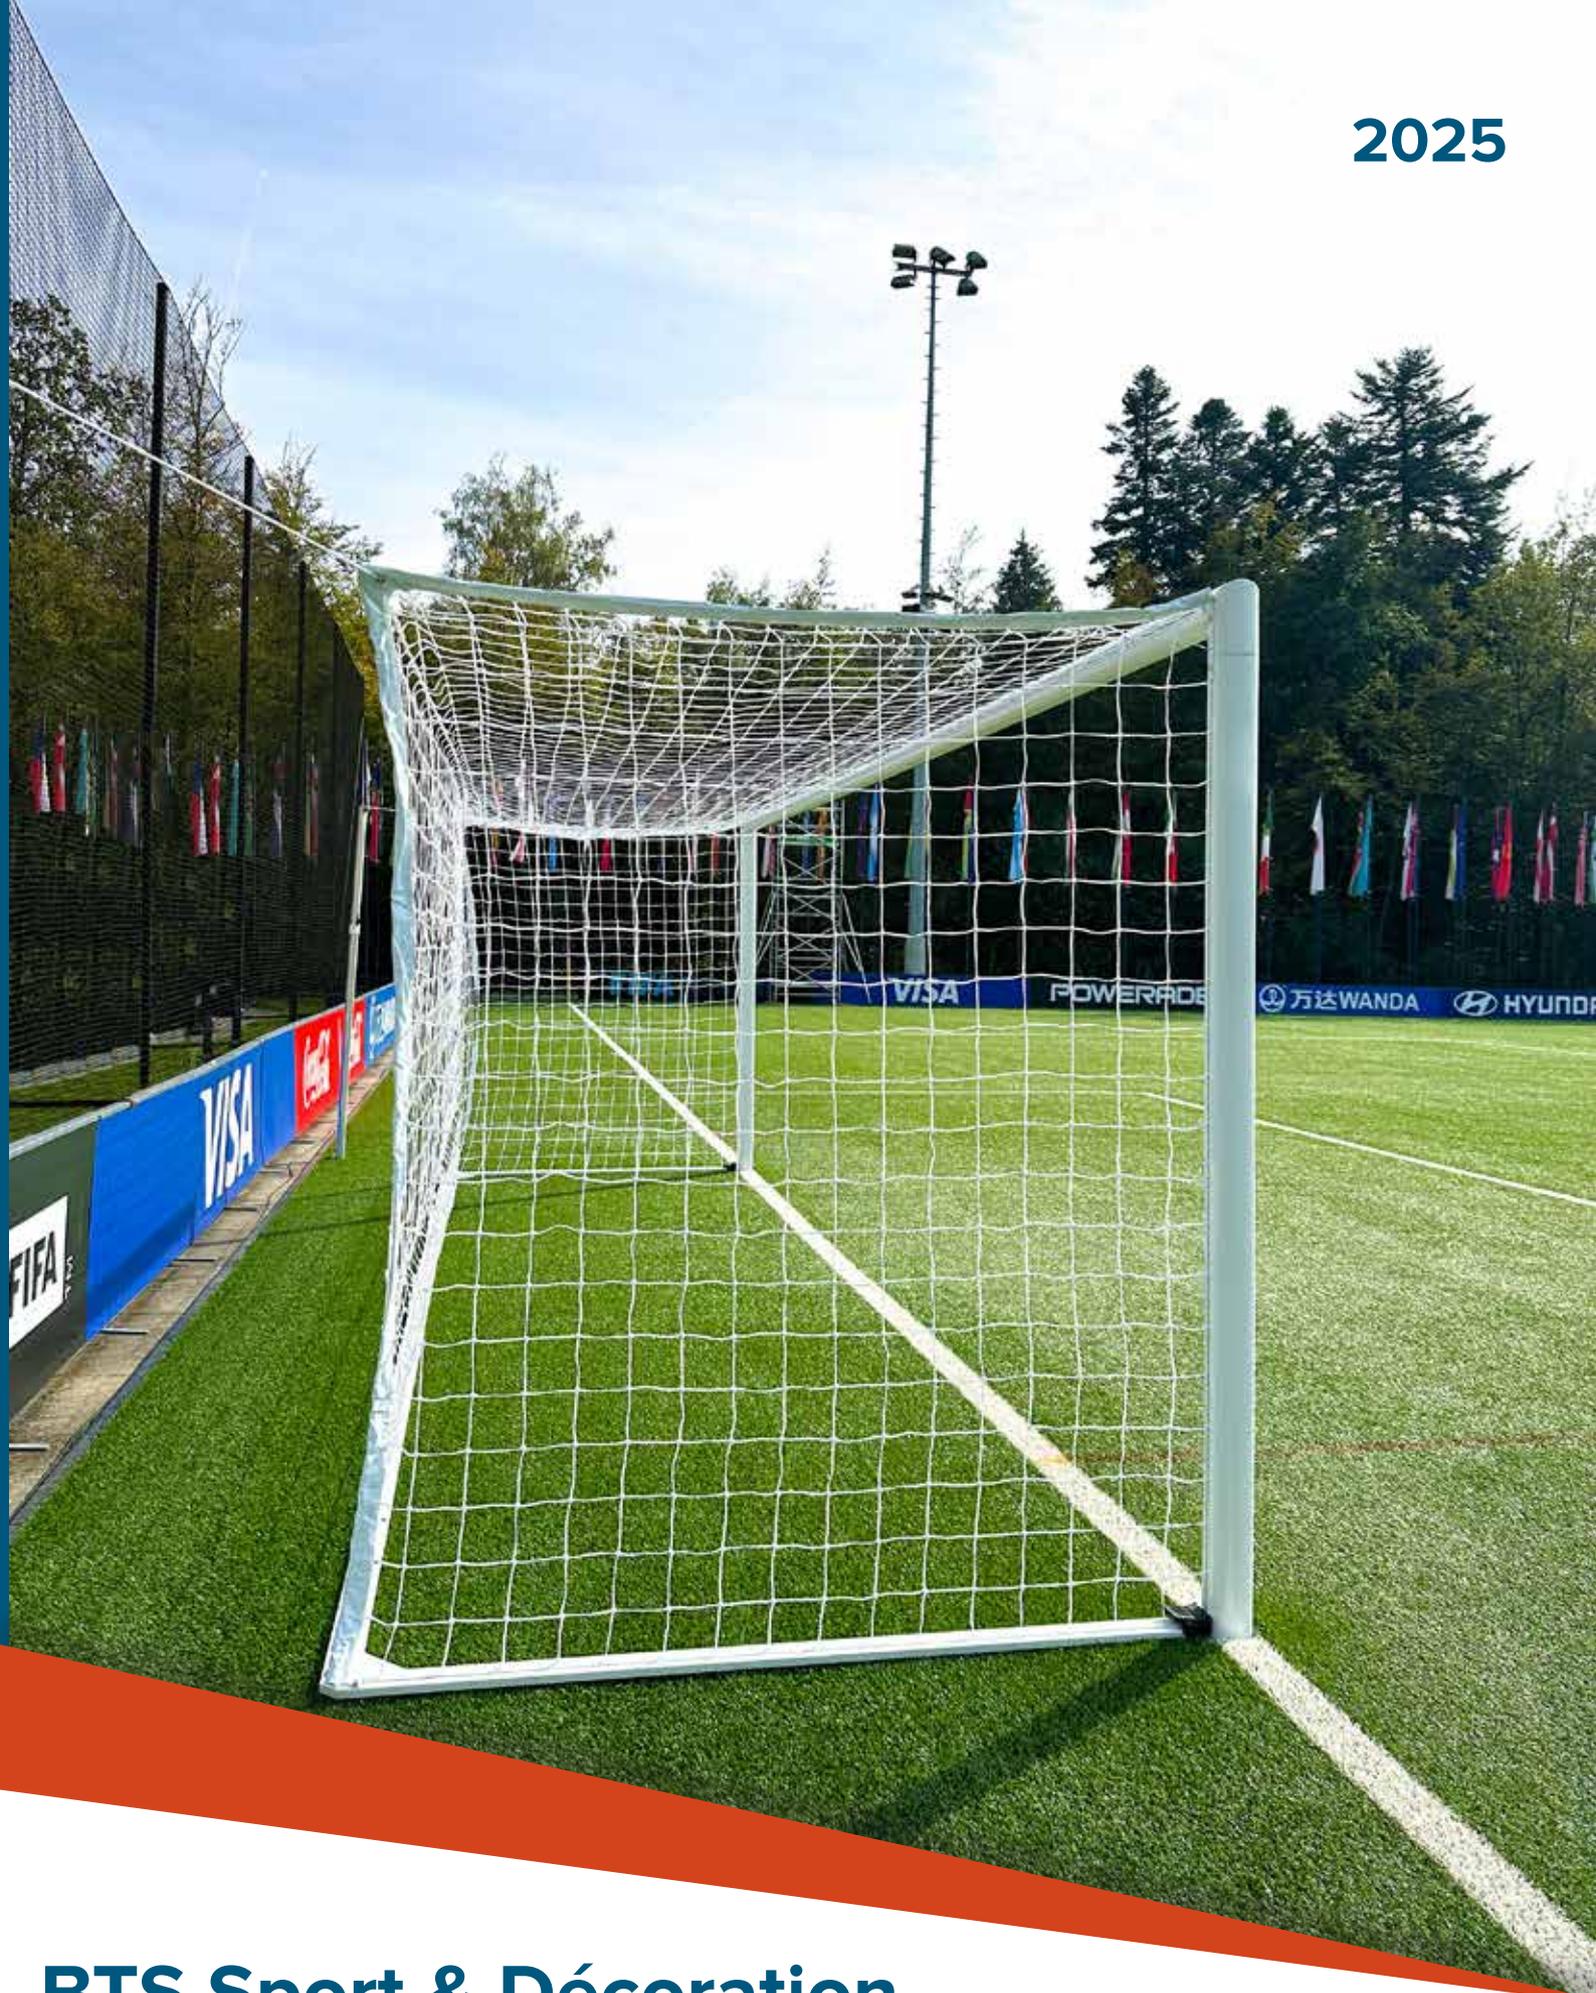

BTS Sport & Décoration

Fourniture de biens d'équipements :
sportifs, bâtiments & Divers

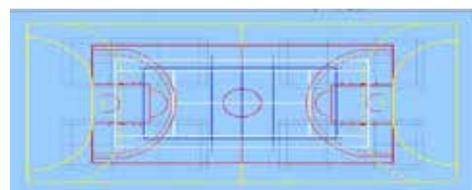

SPORTS D'ÉQUIPE _____ **4**



SPORTS DE RAQUETTE _____ **68**



SPORTS INDIVIDUELS _____ **88**



ÉQUIPEMENTS _____ **102**





SPORTS D'ÉQUIPE



6 — Football
www.sodexsport.fr/football

34 — Basketball
www.sodexsport.fr/basketball

19 — Futnet
www.sodexsport.fr/futnet

48 — Handball
www.sodexsport.fr/handball

23 — Abris de touche
www.sodexsport.fr/abris-de-touche

54 — Multijeux
www.sodexsport.fr/buts-multi-jeux

26 — Hockey
www.sodexsport.fr/hockey

57 — Foot à 5
www.sodexsport.fr/foot-a-5

32 — Futsal
www.sodexsport.fr/futsal

58 — Volleyball
www.sodexsport.fr/volleyball

33 — Rugby
www.sodexsport.fr/rugby

64 — Sports de plage
www.sodexsport.fr/Sports-de-plage



BUTS DE FOOTBALL À 11

Conforme NF
EN 748



► But certifié FIFA

Dimensions: 7.32 x 2.44m. Aluminium 120x100mm plastifié blanc.

Livré avec l'ensemble des accessoires (ci-dessous) pour une utilisation lors de compétitions internationales.

S12215CPTcFIFA - Pack buts certifiés FIFA.

La certification FIFA porte sur un ensemble d'articles compris dans ce pack:


- Buts sans crochet.
- Relevages filet alu.
- Mâts arrière Ø90mm à double poulies + 7 tendeurs.
- Fourreaux pour buts et mâts arrière.
- Réhausseurs pour buts et mâts arrière.
- Mousses de protection (mâts arrière et charnières du relevage).




Système de relevage en aluminium.



Réhausseur de poteau. Réglage précis de la hauteur du but.

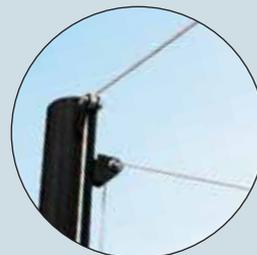

Tension parfaite du filet. Mâts arrière: à double poulies + 7 tendeurs.

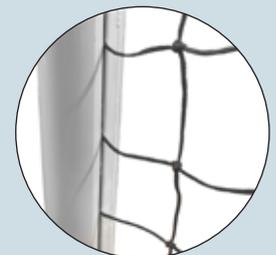

Fixation filet sans crochet.

► Buts à sceller

Dimensions: 7.32 x 2.44m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de relevage.

 Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

 Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.




• But acier galvanisé



Modèle avec crochets 

S12200 - Tube Ø101.6mm.


• Buts aluminium



Modèle avec crochets

S12201 - Profil rond Ø101.6mm.

S12211 - Profil ovoïde 120x100mm.




Modèle sans crochet 

Les buts sans crochet sont équipés d'une glissière interne pour fixer le filet à l'intérieur.

S12205 - Profil rond Ø101.6mm.

S12215 - Profil ovoïde 120x100mm.

Fonctions buts sans crochet



 Pas besoin de retirer le but de ses fourreaux pour installer/remplacer le filet. Ce dernier s'insère grâce à une ouverture au niveau des angles, et se glisse à l'intérieur du profil.



Évite les casses de crochet.



 Filet maintenu sur toute la longueur de la glissière. Permet une tenue homogène et durable.



BUTS DE FOOTBALL À 11

Conforme NF
EN 748

► Buts transportables

Dimensions: 7.32 x 2.44m. Aluminium 120 x 100mm plastifié blanc.
Arceaux galvanisés plastifiés noirs en Ø42mm.
Livrés avec contrepoids a intégrer et kit roues 360°.

 Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

S12292 -  Ce but a été conçu de manière à ce que les roues ne soient pas au contact du sol en permanence (Meilleure stabilité et durabilité du but).


En position de jeu




En position de déplacement



 Ce design réduit les marques de roues sur le sol.

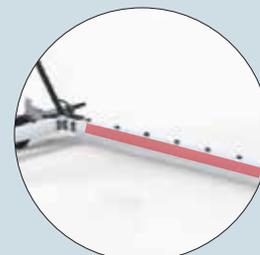

 La barre arrière basse comporte des contrepoids intégrés pour sécuriser le but, et repose sur le sol en position de jeu pour ne pas user prématurément le but.

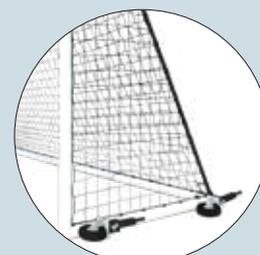

 Pour veiller à la sécurité du gardien, les roues sont placées à l'extérieur du but.



 Ces crochets renforcent le filet en le maintenant dans la glissière du but.

► Buts transportables

Dimensions: 7.32 x 2.44m. Plastifiés blanc.

Arceaux galvanisés plastifiés noir. Livrés avec leurs ancrages.

Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

• Buts aluminium

Modèle avec crochets et arceaux

S12281 - Profil rond Ø101.6mm.
Arceaux Ø34mm.

S12288 - Profil ovoïde 120x100mm.
Arceaux Ø42mm.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur ce but.



Arceaux fixés à chaque angle. Assure un meilleur maintien qu'une jambe de force.

Tension parfaite du filet.

- Options pour but transportable (Voir page Accessoires pour les références)


✓ SÉCURITÉ

Pour gazon synthétique



Conformément au Code du sport, les contre-poids garantissent à l'utilisateur un usage en toute sécurité car ils font partie intégrante du but. Ainsi les contre-poids restent fixés lors du déplacement du but. Voir page 18.

Pour gazon naturel

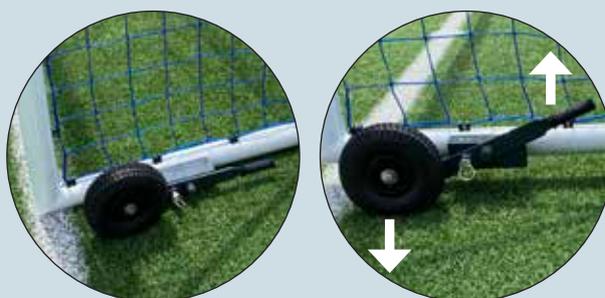

Roues à fixer sur le but, munies d'un solide bras de levier pour soulever le but. Voir page 18.



BUTS DE FOOTBALL À 8

► Buts à sceller


Dimensions: 6.0 x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec fixations pour système de relevage.

 Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

 Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.




• Buts acier galvanisé



Modèle avec crochets

S12113 - Tube Ø90mm.



Modèle avec crochets et oreilles


S12131 - Tube Ø90mm.

• Buts aluminium



Modèle avec crochets

S12114 - Profil rond Ø90mm.




Modèle avec crochets et oreilles

S12132 - Profil rond Ø90mm.



Conformément à la norme NF EN 748 la longueur des oreilles est de 80cm pour un support optimal des filets.

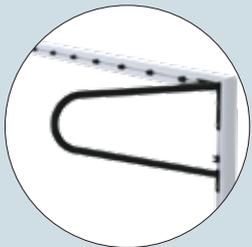

► Buts avec arceaux

Dimensions: 6.0 x 2.1m. Plastifiés blanc. Livrés avec leurs ancrages ainsi que des arceaux et barres de liaison arrière galvanisées en Ø34mm, plastifié noir.

 Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

 Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



• But acier galvanisé



Modèle avec crochets

S12155 - Tube Ø90mm.

• But aluminium



Modèle avec crochets

S12156 - Profil rond Ø90mm.




Des contrepois peuvent également être installés sur la barre arrière basse des buts afin de les rendre conformes au Code du sport et ainsi les rendre mobiles. (Voir page 18)

► Buts transportables

Dimensions: 6.0 x 2.1m. Aluminium plastifiés blanc. Arceaux galvanisés plastifiés noir.
Livrés avec crochets et ancrages.

 Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

• Modèle standard

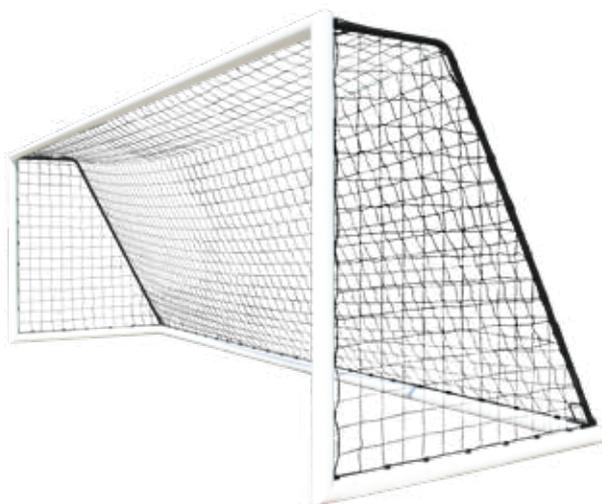

S12192 - Profil rond Ø90mm.
Arceaux Ø34mm.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur ce but.

• Modèle premium



S12255 - Profil ovoïde 120x100mm.
Arceaux Ø42mm.


Options: Contrepoids à intégrer et kit roues 360°.



Ce design réduit les marques de roues sur le sol.



La barre arrière comporte des contrepoids intégrés pour sécuriser le but, et repose sur le sol en position de jeu pour ne pas l'user prématurément.

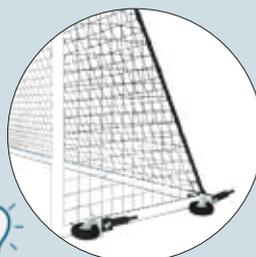

Pour veiller à la sécurité du gardien, les roues sont placées à l'extérieur.



Ces crochets renforcent le filet en le maintenant dans la glissière.



BUTS DE FOOTBALL À 8

Conforme NF
EN 16579

► Buts rabattables

Dimensions: 6.0 x 2.1m. Façade acier galvanisé Ø90mm. Plastifiés blanc. Profondeur réglable de 2.3m à 3.8m.

 Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

—• Modèle standard

S12063 - Cage arrière 50x50mm et 40x40mm.




—• Modèle premium

S12068 - Cage arrière 60x60mm et 50x50mm. Mâts arrière Ø76mm.




Fonctions standard et premium



Tube Ø90mm avec retour soudé sur le montant.



Cadre en acier galvanisé à chaud.



Rouleaux galvanisés à chaud de 50cm de long ajustables en hauteur.



Crochets soudés en bas des arceaux. Évitent au filet de tomber sur les rouleaux

Fonctions premium




Crochets double fixations.



La fixation des arceaux près de la transversale renforce l'angle lors du repli.



Cadre en 60x60mm et 50x50mm galvanisé à chaud.



L'ajustement de la hauteur arrière permet de compenser la pente du terrain.


Accessoires du filet

• Système de relevage acier galvanisé



S12611N

S12611N - Tubes ronds en acier galvanisé plastifié noir. Ø27mm et Ø34mm. S'adapte aux buts de foot à 8 et à 11 joueurs.

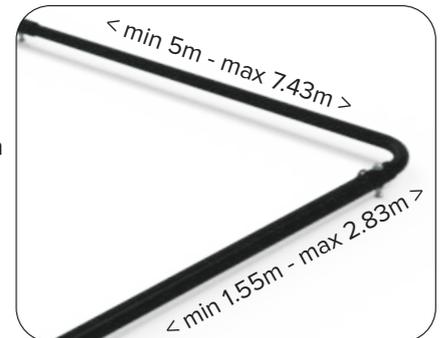

• Système de relevage aluminium



S12631 - Profil rectangulaire 20x80mm.



Ce système apporte un aspect esthétique à l'ensemble.



Le filet s'insère grâce à une ouverture dans les angles, et se glisse à l'intérieur du profil.

Pièce de fixation pour système de relevage sur but acier
(si but non équipé)

S12611EZW-08 - Pour tube Ø90mm.

S12611EZW-10 - Pour tube Ø101.6mm.



Pièce de fixation pour système de relevage sur but aluminium
(si but non équipé)


S12611-12 - Pour profil aluminium.



S12612 - Crochet au sol pour filet (pelouse naturelle uniquement).



• Gaine à lester pour filets

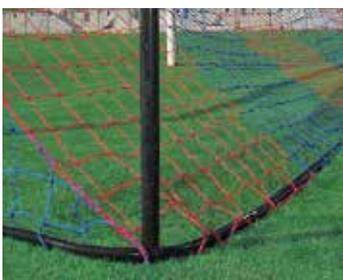

S12617 - Longueur 9.6m. Pour but à 8 joueurs.

S12622 - Longueur 12.0m. Pour but à 11 joueurs.



À passer dans le pourtour bas du filet afin d'éviter le passage du ballon sous le filet. Cette solution est idéale pour gazon synthétique où le relevage du filet n'est pas utile. Les gaines sont à remplir de sable.





ACCESSOIRES

Accessoires du filet

• Crochets



Modèles conçus pour pouvoir être remplacés sans avoir à démonter le but.



S12360 - Crochet 1 fixation.



S12364 - Crochet clipsable pour but aluminium.




S12361 - Crochet 2 fixations.



S12365 - Crochet clipsable pour but aluminium.



S12363 - Crochet 1 fixation + adhésif.



Renforce le filet en le maintenant dans la glissière du but.

• Fixations des filets



S12520 - Longueur 50cm.

Tendeurs élastiques



S12525 - Sandows longueur 10m.

Ce système permet une meilleure absorption des impacts de ballons et améliore la forme du filet.

• Mâts arrière pour buts de foot à 8 et 11 joueurs



S12410N - Modèle standard: Tube Ø49mm. Acier galvanisé, plastifié noir. Hauteur hors sol: 2.70m.

S12413N - Modèle premium: Tube Ø90mm.

Acier galvanisé, plastifié noir.

Livrés avec poulies, sangles et tendeurs.

Hauteur hors sol: 2.70m.



Modèle premium



Double système de poulies.



Tension du filet facilitée grâce à 2 sangles auto-bloquantes situées à hauteur d'Homme.



Fourni avec 5 tendeurs par but, soit 7 points de fixation sur le filet.

▶ Accessoires de fixations

• Fourreaux avec couvercles



S12068-08 - Pour buts Ø76mm. Réf S12068.

S12555 - Pour buts Ø80mm.

S16557BR - Pour buts 80x80mm réf. S12063.

S12562BR - Pour buts Ø90mm.

S12410N-08 - Pour mâts arrière S12410N.

S12572BR - Pour buts Ø101.6mm.

S12413N-08 - Pour mâts arrière S12413N.

S12578BR - Pour buts 120x100mm.




Les profils aluminium sont dentelés pour laisser passer les grains de sable et graviers, évitant tout blocage des poteaux lors de leur dépose. Ce profil améliore également la tenue du fourreau dans le béton.

• Réhausseurs de poteaux

S12592 - Pour fourreaux Ø90mm.



Autre possibilités pour fourreaux Ø101.6mm, 120x100mm.

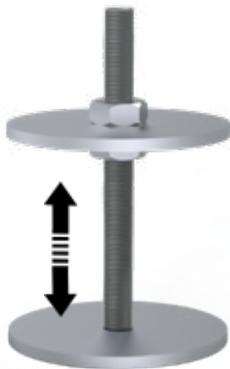

Les réhausseurs permettent d'ajuster la profondeur utile du fourreau pour que les poteaux puissent atteindre les hauteurs réglementaires. Utiles quand les fourreaux se sont affaissés avec le temps par exemple. Ajustement de +1 à 10cm.

• Ancrages à sceller




S12471EZ - Pattes d'ancrages supplémentaires pour tube Ø34mm. Autres possibilités pour buts Ø80mm Ø90mm, Ø101.6mm, 120x100mm. S'adaptent aux buts transportables et buts avec arceaux.





▶ Kit de mobilité pour buts transportables

• Modèle standard pour gazon synthétique

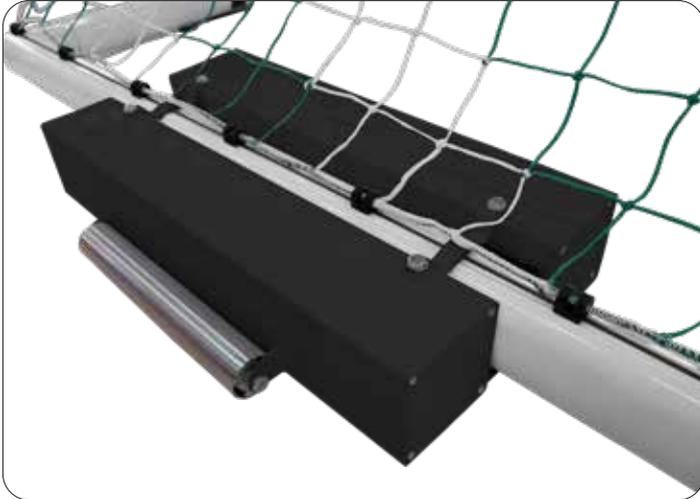

S12660N - Contrepoids sur rouleaux, à lester. 30kg à vide. Livrés sans adaptateurs.

S12663N - Contrepoids sur rouleaux. Pré-lesté à 64kg. Livrés sans adaptateurs.



De larges rouleaux situés de chaque côté du contrepoids facilitent le déplacement du but.

Remarque: Les barres arrière doivent obligatoirement se trouver à une distance d'au moins 2m (Pour but à 11 joueurs) et 1.5m (Pour but 5 à 8 joueurs) pour assurer la conformité aux tests du Code du sport.

S12660-05EZN - Adaptateurs contrepoids pour buts Ø34mm. Autres possibilités pour buts Ø90mm, Ø101.6mm, 120x100mm.

Ces pièces permettent d'adapter nos contrepoids aux buts en maintenant fermement la barre arrière du but.

S12660N-07 - Mousse de protection pour contrepoids. Protège le gardien et permet d'amortir les rebonds de ballons sur le contrepoids.



• Modèle premium pour gazon naturel

S12668N - Roues relevables par bras de levier pour but Ø90mm. Autres possibilités pour buts Ø101.6mm, 120x100mm.




Les roues sont fermement fixées au but. Elles viennent compléter l'option contrepoids.



Option: Roues + contrepoids



Un levier auto-bloquant permet de changer de position sans effort.



Une fixation de part en part assure la solidité de l'ensemble et augmente la durée de vie du produit.

ACCESSOIRES

▶ Mini buts

S12006 - Mini buts 0.9 x 0.6m.
Acier galva Ø34mm. 5kg.
Avec filet.
But conçu en 2 parties emboîtables pour faciliter le stockage.



S12008 - Mini buts 1.5 x 1m.
Façade acier galva Ø60mm.
Arceaux repliable 30 x 30mm. 24kg.
Avec crochets fixation filet et ancrage au sol.
S12701W - Filets pour but S12008.
Blanc 2mm, maille 50mm.




Les arceaux se replient pour faciliter le stockage.

S12011 - Mini buts fixes 3 x 2m.
Acier galva Ø76mm.
Arceaux Ø34mm.
Avec crochets fixation filet et ancrage au sol.
S12708W - Filets pour but S12011.
Blanc 3mm, maille 145mm.



S12018 - Mini buts 4.0 x 1.8m.
Hauteur réversible 1.8m ou 1.4m.
Aluminium Ø34mm.
S12712KL - Filets pour but S12018.
Noir 3mm, maille 120mm.

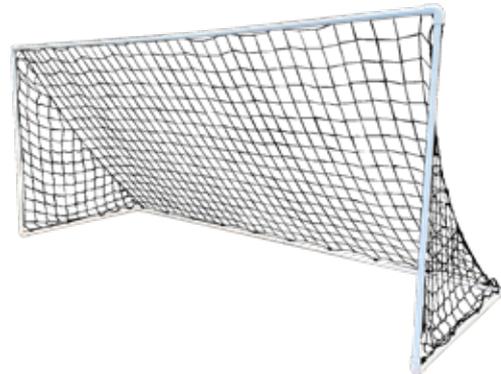

▶ Accessoires entraînement

Mur de coup-franc



S12547 - Chariot mur de coup-franc.
Pour terrain synthétique ou naturel.
Transport facilité grâce à sa poignée.



Mannequin flexible en plastique souple.
Revient en position initiale après l'impact du ballon.

S12548 - Hauteur 1.60m.
S12549 - Hauteur 1.80m.

Bâche d'entraînement aux tirs



Bâche de tir en PVC avec cibles pour entraînement aux tirs de précision

S12583 - Pour but à 8.
S12585 - Pour but à 11.



ACCESSOIRES

▶ Accessoires terrain



S12350 - Poteaux de corner flexibles.
Hauteur hors sol 1.5m.
Avec fanion, tube en PVC, manchon en caoutchouc, support fixe PVC et couvercle.

S12510 - Drapeaux de touche.



S12676 - Traceur de lignes pour terrains de sport avec pelouse.
Actionné par la roue avant.
Capacité du réservoir de peinture 12L.

S12677 - Peinture blanche pour trace-ligne.



S12530 - Panneau recto-verso pour changement de joueurs.



S12535GC - Brosse à chaussures 34x16.5cm.



Support en acier galva à chaud.
3 points de fixation.

S12540-25 - Implants marquant les repères du terrain pour faciliter le traçage des lignes.



S12692 - Tunnel rétractable.
Cadre en aluminium anodisé.
Toit et cotés en PVC ignifugé M2.
Roues en polyamide.
Taille: sur mesure.
Longueur: jusqu'à 14.7m.
Largeur: 1.5m à 3m.
Hauteur: standard - 2.3m.

▶ Équipements de test de terrain

NEW

S90100 - Prisme de mesure.
Mesure la hauteur de la coupe du gazon.



S91200 - Rampe de roulement réglable, pour test de conformité terrain FIFA.

Support télescopique pour test de rebond.



Compatible pour tests de conformité FIH.




Facile à transporter:
Structure pliable et légère - 6.9kg.



FUTNET




► Compétition

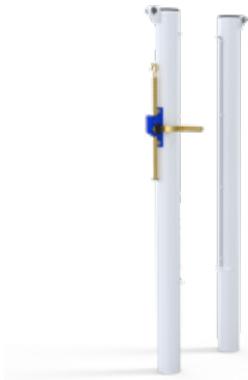

S25232 - Poteaux à sceller.
En acier galvanisé Ø90mm.
Hauteur: 1.10m

S25942 - Filet.
Fil tressé noir 3mm.
Tension par câble gainé.
Maille 100mm. Dimensions: 9 x 0.9m.

► Entraînement

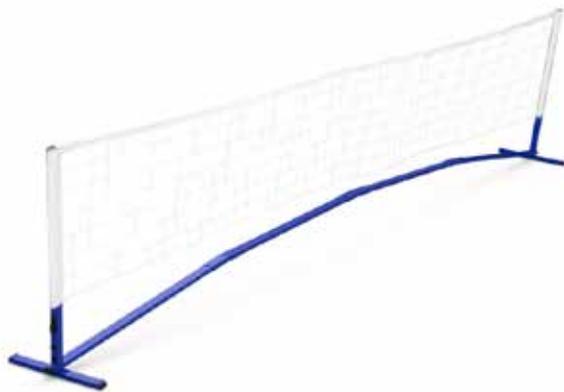

S25397 - Poteaux mobiles.
Structure en acier 40x40.
Dimensions: 6.0 x 1.1m.


S25939 - Filet.
Fil cablé blanc 2mm.
Bandes PES blanche sur le côté.
Maille 120mm. Dimensions: 6.0 x 0.7m.

► Fourreaux poteaux compétition

S25363BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles.
Pour poteaux Ø90mm.



S25369BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré.
Pour salles omnisports, poteaux Ø90mm.

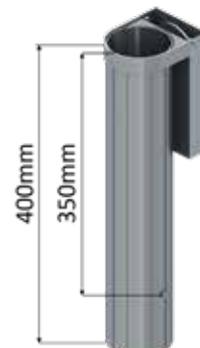




FILETS NOUÉS

Conforme NF
EN 748


Couleur standard: Noir. Autres couleurs sur demande.




Câblé 2mm
Maille simple.



Câblé 2mm
Maille double.



Tressé 3mm
Maille simple.

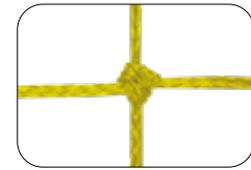

Tressé 4mm
Maille simple.



F.TP.: Forme trapézoïdale



F.E.: Forme Européenne

MS: Maille simple.
MD: Maille double.

Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV

• Filets de foot à 11 joueurs

| REF. | Certifié FIFA | Fil | | Dimensions | | | | | Note |
|-----------|---------------|--------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-------|-------------------|
| | | Tressé/Câblé | Maille (mm) | A | B | C | D | Forme | |
| S12820 | | Câblé 2.0 | MD 145 | 7.4 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | F.TP. | - |
| S12860 | | Tressé 3.0 | MS 145 | 7.4 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | F.TP. | - |
| S12861 | | Tressé 3.0 | MS 145 | 7.4 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | F.E. | - |
| S12861RC | | Tressé 3.0 | MS 145 | 7.4 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | F.E. | Filet éco-conçu |
| S12869 | | Tressé 3.0 | MS 145 | 7.4 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | F.TP. | But transportable |
| S12920 | | Tressé 4.0 | MS 145 | 7.4 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | F.TP. | - |
| S12921 | | Tressé 4.0 | MS 145 | 7.4 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | F.E. | - |
| S12921TRI | | Tressé 4.0 | MS 145 | 7.4 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | F.E. | Tricolore |
| S12822 | | Câblé 2.0 | MD 120 | 7.4 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | F.TP. | - |
| S12862 | | Tressé 3.0 | MS 120 | 7.4 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | F.TP. | - |
| S12863 | | Tressé 3.0 | MS 120 | 7.4 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | F.E. | - |
| S12863RC | X | Tressé 3.0 | MS 120 | 7.4 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | F.E. | Filet éco-conçu |
| S12922 | | Tressé 4.0 | MS 120 | 7.4 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | F.TP. | - |
| S12923 | X | Tressé 4.0 | MS 120 | 7.4 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | F.E. | - |
| S12923BI | | Tressé 4.0 | MS 120 | 7.4 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | F.E. | Bicolore |
| S12924* | X | Tressé 4.0 | MS 120 | 7.4 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | F.E. | Avec bande PVC |
| S12930 | | Tressé 4.0 | MS 120 | 7.4 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | F.TP. | But transportable |



* S12924 - Filet tressé 4mm avec bande PVC.



Ces filets sont renforcés avec une bande blanche cousue en partie haute et sur la hauteur arrière.

Les angles arrière de tension sont renforcés.

Ils sont utilisés dans de nombreux stades de Ligue 1 et Ligue 2.



F.TP.: Forme trapézoïdale



F.TR.: Forme triangulaire



F.E.: Forme Européenne

MS: Maille simple.
MD: Maille double.

► Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV

• Filets de foot à 8 joueurs

| REF. | Fil | Maille (mm) | Dimensions | | | | | Forme | Note |
|---|--------------|----------------|-------------|-----|-----|-------|-------|-----------------------|------|
| | Tressé/Câblé | | A | B | C | D | | | |
| S12730 | Câblé 2.0 | MS 145 | 6.0 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | F.TP. | - | |
| S12740 | Câblé 2.0 | MD 145 | 6.0 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | F.TP. | - | |
| S12759 | Tressé 3.0 | MS 145 | 6.0 | 2.1 | X | 1.6 | F.TR. | - | |
| S12760 | Tressé 3.0 | MS 145 | 6.0 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | F.TP. | - | |
| S12765 | Tressé 3.0 | MS 145 | 6.0 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | F.TP. | Buts S12155, S12156 | |
| S12770* | Tressé 3.0 | MS 145 | 6.0 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | F.TP. | But rabattable S12068 | |
| S12774 | Tressé 3.0 | MS 145 | 6.0 | 2.0 | X | 1.6 | F.TR. | But rabattable S12063 | |
| S12780 | Tressé 4.0 | MS 145 | 6.0 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | F.TP. | - | |
| S12762 | Tressé 3.0 | MS 120 | 6.0 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | F.TP. | - | |
|  S12762RC | Tressé 3.0 | MS 120 | 6.0 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | F.TP. | Filet éco-conçu | |
| S12772* | Tressé 3.0 | MS 120 | 6.0 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | F.TP. | But rabattable S12068 | |
| S12782 | Tressé 4.0 | MS 120 | 6.0 <td 2.1 | 0.8 | 1.5 | F.TP. | - | | |




*S12770, S12772: Ces 2 filets sont spécialement conçus pour le but rabattable Premium réf S12068. Pour une installation optimisée, nous ajoutons à ce produit:



(A) une corde arrière haute et basse pour les fixer à l'arrière du but.

(B) 2 tendeurs élastiques sont ajoutés (soit 4 points de fixation par but).

(C) Conçus avec 1 maille de moins pour éviter que le filet ne se prenne dans les rouleaux.

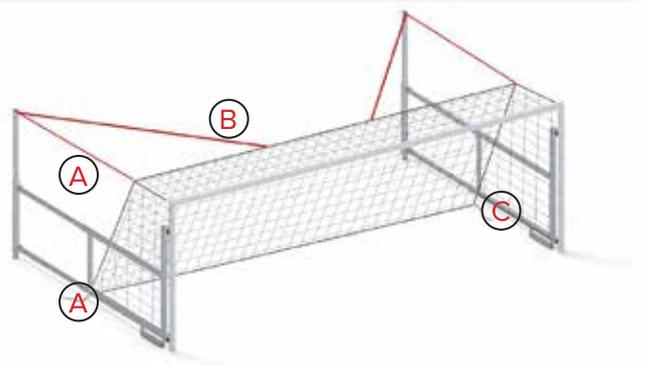




FILETS SANS NOEUD

Conforme NF
EN 748


Couleur standard: Noir, blanc et vert.



Tréssé 3mm



Tréssé 4mm



Tressé 5mm



F.T.P.: Forme trapézoïdale



F.E.: Forme Européenne

MS: Maille simple.

► Filets sans nœud. Polypropylène, traité UV

• Filets de foot à 11 joueurs

| REF. | Certifié FIFA | Fil | Maille | Dimensions | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------|------------|------|------|------|--------|
| | | Tressé/Câblé | (mm) | A | B | C | D | Forme |
| S12862KL | | Tressé 3.0 | MS 120 | 7.44 | 2.52 | 0.84 | 2.04 | F.T.P. |
| S12863KL | | Tressé 3.0 | MS 120 | 7.44 | 2.52 | 2.04 | 2.04 | F.E. |
| S12922KL | | Tressé 4.0 | MS 120 | 7.44 | 2.52 | 0.84 | 2.04 | F.T.P. |
| S12923KL | X | Tressé 4.0 | MS 120 | 7.44 | 2.52 | 2.04 | 2.04 | F.E. |
| S12962KL | | Tressé 5.0 | MS 120 | 7.44 | 2.52 | 0.84 | 2.04 | F.T.P. |
| S12963KL | | Tressé 5.0 | MS 120 | 7.44 | 2.52 | 2.04 | 2.04 | F.E. |

• Filets de foot à 8 joueurs

| REF. | Fil | Maille | Dimensions | | | | | Note |
|-----------------|------------|--------|------------|------|------|------|--------|-----------------------|
| | | (mm) | A | B | C | D | Forme | |
| S12762KL | Tressé 3.0 | MS 120 | 6.12 | 2.1 | 0.84 | 1.5 | F.T.P. | |
| S12781KL | Tressé 4.0 | MS 120 | 6.12 | 2.04 | 0.84 | 1.56 | F.T.P. | But rabattable S12068 |
| S12782KL | Tressé 4.0 | MS 120 | 6.12 | 2.16 | 0.84 | 1.56 | F.T.P. | |



Le filet sans nœud, d'un naturel plus souple, permet de tendre plus facilement vos filets.



Jonction longue et résistante.



ABRIS DE TOUCHE

▶ Gamme standard

L'ossature principale de nos abris de touche est 100% en aluminium plastifié 60 x 30mm. Disponibles en deux hauteurs: 1.6m ou 2.0m. Autres couleurs et dimensions sur demande.



S11050G - Hauteur 1.6m, longueur 5m, 10 joueurs.



S11550G - Hauteur 2.0m, longueur 5m, 10 joueurs.

| Hauteur | Longueur | Toit et côtés translucides | Toit et côtés Alu/PVC/Alu | Toit Alu/PVC/Alu Côtés transparents |
|-------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 1.6m | 1.5m, 3 joueurs | S11015G | S11115G | S11215G |
| | 2.0m, 4 joueurs | S11020G | S11120G | S11220G |
| | 2.5m, 5 joueurs | S11025G | S11125G | S11225G |
| | 3.0m, 6 joueurs | S11030G | S11130G | S11230G |
| | 3.5m, 7 joueurs | S11035G | S11135G | S11235G |
| | 5.0m, 10 joueurs | S11050G | S11150G | S11250G |
| | 7.5m, 15 joueurs | S11075G | S11175G | S11275G |

| Hauteur | Longueur | Toit et côtés translucides | Toit et côtés Alu/PVC/Alu | Toit Alu/PVC/Alu Côtés transparents |
|-------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 2.0m | 1.5m, 3 joueurs | S11415G | S11515G | S11615G |
| | 2.0m, 4 joueurs | S11420G | S11520G | S11620G |
| | 2.5m, 5 joueurs | S11425G | S11525G | S11625G |
| | 3.0m, 6 joueurs | S11430G | S11530G | S11630G |
| | 3.5m, 7 joueurs | S11435G | S11535G | S11635G |
| | 5.0m, 10 joueurs | S11450G | S11550G | S11650G |
| | 7.5m, 15 joueurs | S11475G | S11575G | S11675G |



Ossature et assise 100% aluminium.



Les protections arrière sont insérées dans des gouttières en partie haute et basse et maintenues en place sur la hauteur grâce à des plats.



Cache clipsé sur la partie haute pour dissimuler la visserie et éviter toute blessure à la tête.



ABRIS DE TOUCHE

► Gamme monobloc

Sodex Sport diversifie son offre en abris de touche et vous propose une solution en monobloc. Deux gammes: Standard - hauteur 1.6m et Premium - hauteur 2.0m.

Ces abris sont personnalisables (couleurs, logo, assise).

Ces abris ont un temps de montage réduit par rapport à un abri traditionnel.



S11350 - Longueur 5m, 10 joueurs.



S11390 - Longueur 5m, 10 joueurs.

| Hauteur | Longueur | Monobloc standard |
|-------------|------------------|-------------------|
| 1.6m | 1.5m, 3 joueurs | S11315 |
| | 2.5m, 5 joueurs | S11325 |
| | 3.5m, 7 joueurs | S11335 |
| | 5.0m, 10 joueurs | S11350 |

| Hauteur | Longueur | Monobloc premium |
|-------------|-----------------|------------------|
| 2.0m | 1.5m, 3 joueurs | S11365 |
| | 2.5m, 5 joueurs | S11375 |
| | 4m, 8 joueurs | S11380 |
| | 5m, 10 joueurs | S11390 |



Gain de temps en installation. Ce modèle est livré monobloc, prêt à l'emploi.




Assises ergonomiques en polypropylène traité UV.



Aspect extérieur composé de gel coat teinté dans la masse, il garde un aspect lisse et neuf.



Option d'assise - Coque plate

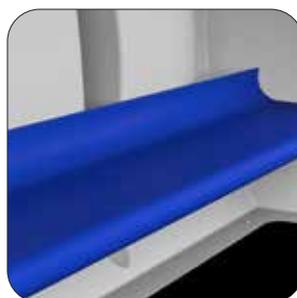


Option d'assise - Banc

ABRIS DE TOUCHE

► Choix de protection arrière (Pour gamme standard)



Polycarbonate.
Parties arrière en plaque polycarbonate alvéolée.
Épaisseur 5mm.

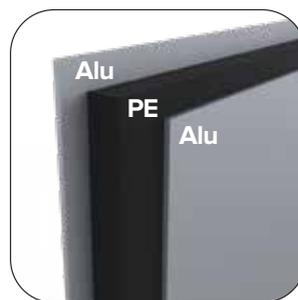

Aluminium composite.
Parties arrière en plaque sandwich ALU/PE/ALU plastifiée.
(Couleur standard gris, autres couleurs sur demande).
Épaisseur 3mm.

► Choix d'assises (Pour gamme standard)



3 lisses en aluminium



Coque plate



Coque avec dossier

► Option mobilité (Pour gamme standard)



S11968 - Roues pour abri de touche 60x30mm.
Système de mobilité en acier plastifié gris.
Roue pneumatique Ø260mm.



COMMENT CHOISIR VOTRE LONGUEUR D'ABRIS DE TOUCHE

| | Bancs de touche joueurs | Bancs de touche officiels | Installations |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Niveau 1 | 7.5m (15 personnes) | 2m (4 personnes) | Compétitions professionnelles L1 – L2. |
| Niveau 2 | 7.5m (15 personnes) | 2m (4 personnes) | Minimales pour compétitions professionnelles de Ligue 2 et Championnat National. |
| Niveau 3 | 5m (10 personnes) | 1.5m (3 personnes) | Minimales pour Championnat National et Championnat Amateur. |
| Niveau 4 | 5m (10 personnes) | 1.5m (3 personnes) | Minimales pour Championnat Amateur 2, Championnat Féminin D1 et Senior Masculin Division Régionale 1. |
| Niveau 5 | 2.5m (5 personnes) | Recommandé 1.5m (3 personnes) | Minimales pour Championnat Féminin D2, nationaux jeunes, Foot Entreprise, compétitions de Ligue (à l'exception du Championnat Senior Masculin Division Régionale 1), de Districts (pour le niveau de compétition le plus élevé). |
| Niveau 6 | Recommandé | Recommandé | Autres compétitions. |

(Extrait du règlement des terrains et installations sportives FFF en date du 27 février 2014)




► Buts compétition internationale

• Buts aluminium

Dimensions: 3.66 x 2.14m. Plastifiés blanc. Façade rectangulaire 50x70mm.
Ossature tout en aluminium (renforcée). Arceaux arrière 40x40mm.



S22258 - But avec fixation par ancrages.
Certifié FIH Classe 2.

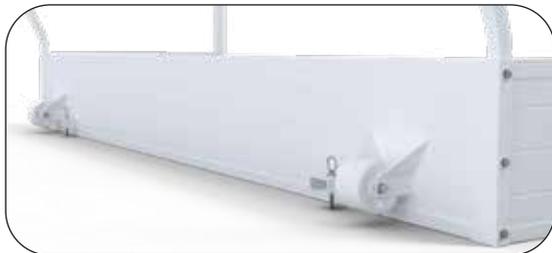

S22261 - But autostable avec contrepois
intégrés. Certifié FIH Classe 1.



Avantages



Design 100% aluminium, sans crochet pour éviter la casse des crochets due aux impacts de balles.

Doubles roues intégrées pour une mobilité parfaite sur toute surface.



Arceaux arrière déportés (profondeur haute 1.5m) afin d'éviter les impacts de balles.

Panneaux arrière recouverts de granulats EPDM afin d'absorber efficacement les impacts.



► But compétition régionale

Dimensions: 3.66 x 2.14m. Plastifiés blanc. Livrés avec ancrages au sol.

 Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.

• But acier galvanisé

S22256PZW - Façade en acier galvanisé 50x50mm.
Panneaux en bois fixés sur cadres en partie basse.
Arceaux arrière 30x30mm.



 Crochets double fixations afin d'améliorer l'attache du filet.



 Les panneaux de 18mm d'épaisseur renforcés par un cadre acier permettent d'assurer une meilleure résistance aux impacts et d'augmenter la longévité du but.

S22660 - Kit de mobilité pour rendre le but S22256PZW auto-stable.



Se fixe à l'arrière du but S22256PZW. Permet au but d'être sécurisé selon les tests du Code du sport sans avoir à être fixé au sol.




Composé d'une barre arrière écartée du but, de 2 contrepoids avec roulements de déplacement et de 2 roues.

► Filets noués. Polyéthylène haute densité, traité UV

| REF. | Fil | Maille (mm) | Dimensions | | | | Note |
|----------------|--------------|-------------|------------|------|------|------|--------------------|
| | Tressé/Câblé | | A | B | C | D | |
| S22822V | Câblé 2.5 | MS 45 | 3.75 | 1.80 | 1.13 | 1.31 | Pour but S22256PZW |
| S22840 | Tressé 3.5 | MS 45 | 3.75 | 1.80 | 0.90 | 1.21 | Pour S22258-S22261 |

*MS: Maille simple

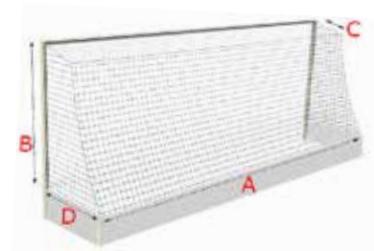



HOCKEY SUR GAZON

▶ Accessoires pour terrain



S12350 - Poteaux de corner flexibles.
Hauteur hors sol 1.5m.

Livré avec:

- Fanion
- Tube en PVC
- Manchon en caoutchouc
- Support fixe PVC
- Couvercle.

S22408 - Chariot.

Structure en acier plastifié.

Permet de transporter les planches de rebond et bandes latérales de renvoi.



S22301 - Planche de rebond pour hockey à 5.
Structure aluminium recouverte de mousse.



S22301CW476 - Contrepoids 14kg pour
planche de rebond
(1 contrepoids toutes les deux
planches recommandé).



NEW

S22411 - Cabine de hockey officielle - Classe 2.
Cadre latéral & cadre avant, système
de porte coulissante: tube 50x50mm.
Plancher en bois antidérapant.
Dimension cabine: 2.14 x 2.0m.



HOCKEY SUR GAZON

► Abris de touche - Certifiés

Abris de touche, hauteur 2m, certifiés par la FIH pour compétitions internationales.
Structure en aluminium plastifié 60 x 30mm.

—• Modèles standard

S11430G - Longueur 3m, 6 joueurs.
Protections polycarbonate transparent.



S11530G - Longueur 3m, 6 joueurs.
Protections 100% aluminium.



S11630G - Longueur 3m, 6 joueurs.
Protections polycarbonate transparent et aluminium.



| Hauteur | Longueur | Toit et côtés translucides | Toit et côtés Alu/PVC/Alu | Toit Alu/PVC/Alu Côtés transparents |
|-------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 2.0m | 3.0m, 6 joueurs | S11430G | S11530G | S11630G |
| | 3.5m, 7 joueurs | S11435G | S11535G | S11635G |
| | 4m, 8 joueurs | S11440G | S11540G | S11640G |
| | 5.0m, 10 joueurs | S11450G | S11550G | S11650G |
| | 6m, 12 joueurs | S11460G | S11560G | S11660G |
| | 7.5m, 15 joueurs | S11475G | S11575G | S11675G |

—• Modèles premium



| Hauteur | Longueur | Références |
|-------------|------------------|------------|
| 2.0m | 3.8m, 6 joueurs | S11830G |
| | 5m, 8 joueurs | S11840G |
| | 6.3m, 10 joueurs | S11850G |



 Sièges baquets traités UV.



 Hauteur des pieds ajustable pour optimiser la stabilité sur tout type de surfaces.



 Cache clipsé sur la partie haute pour dissimuler la visserie.



HOCKEY SUR GAZON

► Tribunes mobiles d'extérieur

Nos tribunes et escaliers d'extérieur sont en acier galvanisé 40x40mm plastifié gris. Lisses et dossiers sont en alu 80x20mm plastifié bleu. Le plancher est en bois antidérapant. Munies de 4 roues pivotantes (dont deux freinées) afin de faciliter le déplacement.



| Type de tribunes | | Tribunes | Escaliers | Garde-corps |
|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 2 rangs | Ref. | S35620PZG | S35621PZG | - |
| | Capacité | 8 personnes | 2 personnes | - |
| 3 rangs | Ref. | S35630PZG | S35631PZG | S35632PZG |
| | Capacité | 12 personnes | 2 personnes | - |
| 4 rangs | Ref. | S35640PZG | S35641PZG | S35642PZG |
| | Capacité | 16 personnes | 2 personnes | - |

NORMES

Nos escaliers ont une largeur d'1.2m permettant le passage de deux rangées de spectateurs, respectant ainsi les prescriptions données dans la norme NF EN 13200-1.



RÉSISTANCE

Le dernier rang est renforcé car il est davantage sollicité lors de la mise en position stockage et manutention.



Option:

Pour sécuriser davantage les tribunes, des contre-marches sont disponibles sur demande.

HOCKEY EN SALLE

► Accessoires pour terrain

S14715 - Table de marque 1.50m. Pour 3 pers.
Avec 4 roues non marquantes.

S14725 - Table de marque 2.50m. Pour 5 pers.
Avec 5 roues non marquantes.



Le bureau incorpore un espace de stockage, permettant aux arbitres de ranger leurs équipements. Possibilité de fermeture avec un cadenas.



Les roues en PVC avec frein permettent de stabiliser la table et transporter facilement la structure.

NEW

S30556G - Banc en acier plastifié gris.
Assise en alu plastifié bleu.
Longueur 2m.





Platines soudées sous les pieds pour éviter de poinçonner le sol.

• Pourtours terrain

Bandes latérales de renvoi inclinées - 10cm de hauteur.
Permet à la balle de rebondir de manière régulière et prévisible.

S22321 - Structure en bois avec âme en acier.

S22331 - Structure en bois avec âme en aluminium.

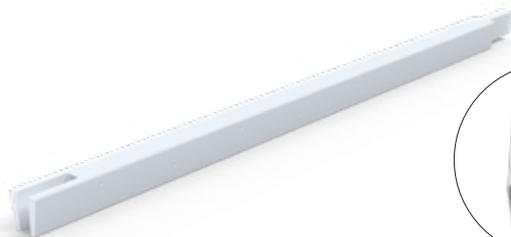

Cette bande est réversible, les 2 faces sont utilisables. Il permet une durée de vie doublée du produit.

S22408 - Chariot.

Structure en acier plastifié.

Permet de transporter les bandes latérales de renvoi et planches de rebond.



NEW

S22451 - Fond de but de hockey.
Planche de côté, glissnot 15mm.
Planche de fond, glissnot 15mm.



Idéal pour se fixer sur un but de hand existant.



Cavalier de connexion pour améliorer le maintien de la planche au but.





FUTSAL

Conforme NF
EN 16579

► But futsal aluminium mobile

Dimensions: 3.0 x 2.0m. Plastifié blanc. Façade Ø80mm.
Arceaux arrière et barre de liaison repliables en tube 60x30mm et 40x40mm.

—• Modèles standard

S16112 - Buts avec ancrages au sol.



—• Modèles premium

NEW **S16121** - But mobile avec contrepoids fixés sur la partie arrière.



► Filets noués. PEHD, traité UV


| REF. | Fil | Maille (mm) | Dimensions | | | |
|----------------|--------------|----------------|------------|-----|-----|-----|
| | Tressé/Câblé | | A | B | C | D |
| S16862W | Tressé 3.0 | MS 100 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 |

*MS: Maille simple

Fonctions standard et premium



La profondeur des arceaux arrière élargie (1.2m) afin d'éviter que le ballon ne tape dans les arceaux et ne ressorte aussitôt.



But simple à transporter et à stocker grâce à sa structure en aluminium entièrement repliable.



Charnières dotées d'1 butée en caoutchouc afin d'éviter tout retournement des arceaux, du cadre au sol et de limiter les chocs.

Fonctions premium



Les contrepoids en caoutchouc stabilisent le but et limitent les rebonds. Ils sont fixés au cadre arrière, et sont donc solidaires du but.




RUGBY

Conforme NF
EN 16579

Poteaux

Poteaux en aluminium plastifié blanc, Ø101.6mm.

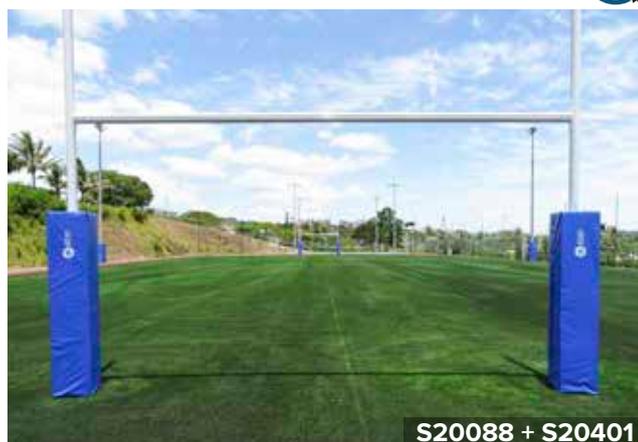

S20088 + S20401

• Hauteur 8m

- S20082 - A sceller.
- S20088 - Sur charnière.

• Hauteur 11m

- S20112 - A sceller.
- S20118 - Sur charnière.

• Hauteur 15m

- S20148 - Sur charnière.

But 2 en 1 pour rugby et football



S20209


- S20209 - But combo foot à 11 et rugby.
But de foot 7.32x2.44m en aluminium 120x100mm.
Poteaux de rugby 6m de haut en aluminium Ø80mm.

Accessoires

Fourreaux aluminium.

Avec couvercles.
Profondeur utile: 800mm.

- S20320 - Pour tube Ø101.6mm.
- S20330 - Pour tube 120x100mm.

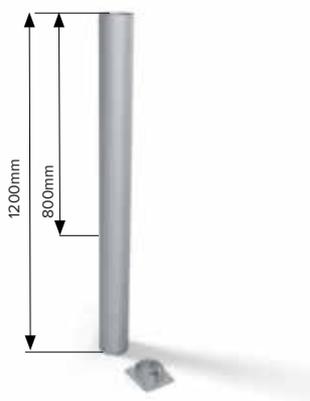

- S20350 - Poteaux de touche flexibles.
Hauteur hors sol 1.5m.
Avec support fixe PVC manchon en caoutchouc, fanion, tube en PVC et couvercle.

S20350 + S20451




Mousses de protection.

- S20401 - Hauteur 2m.
Pour tube de 100mm à 114mm.
Dimensions externes: 300x300mm.
- S20411 - Hauteur 2m.
Pour tube de 100mm à 114mm.
Dimensions externes: 400x400mm.
- S20451 - Pour poteaux de touche, hauteur 1m.
Dimensions externes: 120x120mm.

Option: Logo ou publicité.



Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche (A et B).



- A 1 velcro cousu sur toute la hauteur.
- B 3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.



BUTS DE BASKET COMPÉTITION 3x3

Conforme NF
EN 1270



✓ Buts certifiés FIBA pour les compétitions 3x3 de haut niveau.

▶ But mobile repliable



• Déport: 2.25m


Ce but de basketball dispose d'un système d'extension permettant un déploiement et rangement du but sécurisé et sans effort.



Idéal pour l'extérieur.



- S14645PZN** - But mobile repliable certifié FIBA.
 Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.
 Hauteur du cercle 2.60m - Déport 1.00m.
 Composé de 6 roues non marquantes (2 doubles roues fixes et 2 pivotantes).
 Livré avec:
- Panneau méthacrylate 1.80x1.05m. Ép.15mm.
 - Cercle à déclenchement 105kg.
 - Filet antiwhip.
 - Mousse de protection du panneau.
 - Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.
- Option chronomètre 12 secondes.

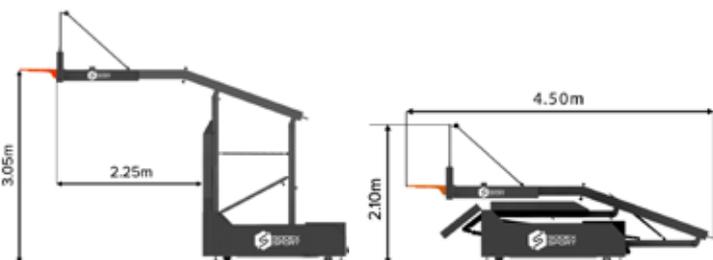

Position à 3.05m

Position de stockage



Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.

La goupille (présente sur le bras télescopique) verrouille le système de montée-descente grâce à un cadenas (non fourni).



BUTS DE BASKET COMPÉTITION 3x3

▶ But fixe standard



— • Déport: 1.65m

But à sceller en acier galvanisé plastifié noir
120x120mm certifié FIBA.
Hauteur du cercle: 3.05m.
Déport: 1.65m.

Livré avec:

- Panneau en fibre de verre 1.80x1.05m.
- Cercle à déclenchement 105kg.
- Filet Ø5mm.
- Mousse de protection panneau.
- Mousse de protection fûts haut et bas.

S14120PZN - A sceller.

S14130PZN - Sur platine.

Contre-platine S14442EZN.



▶ But fixe premium



— • Déport: 2.25m

But à sceller en acier galvanisé plastifié noir
150x150mm (fût bas) et 140x140mm certifié FIBA.
Hauteur du cercle: 3.05m.
Déport: 2.25m.

Livré avec:

- Panneau en méthacrylate 1.80x1.05m.
- Cercle à déclenchement 105kg.
- Filet Ø5mm.
- Mousse de protection panneau.
- Mousse de protection fûts haut et bas.

S14226PZN - A sceller.

S14236PZN - Sur platine.

Contre-platine S14442EZN.



Fonctions standard et premium



Jambes de force et tête de fût réglables. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.



Cercle à déclenchement taré à 105kg.




Mousses de protection incluses sur fûts bas et haut.

Fonctions premium



Le panneau transparent offre une meilleure visibilité aux spectateurs placés derrière le but.

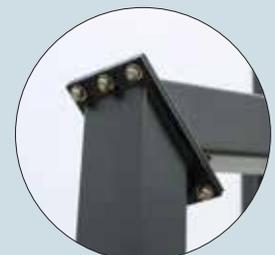

Fût en 150x150mm pour éviter toute vibration du panneau.



BUTS DE BASKET INTÉRIEUR - COMPÉTITION 5x5


Cette gamme de buts de basketball est conçue pour les compétitions internationales de haut niveau. Le système d'extension permet un déploiement et rangement du but sécurisé et sans effort. Fixation par ancrages.

► Buts de basketball mobiles et repliables


—• Déport: 3.25m




- S14650** - But mobile repliable certifié FIBA.
Hauteur du cercle 3.05m - Déport 3.25m.
Hauteur du cercle 2.60m - Déport 2.10m.
Composé de 8 roues non marquantes (2 doubles roues fixes et 2 doubles roues pivotantes).
Livré avec:
- Panneau méthacrylate 1.80x1.05m. Ép.15mm.
 - Cercle à déclenchement. 105kg.
 - Filet antiwhip.
 - Mousse de protection du panneau
 - Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.

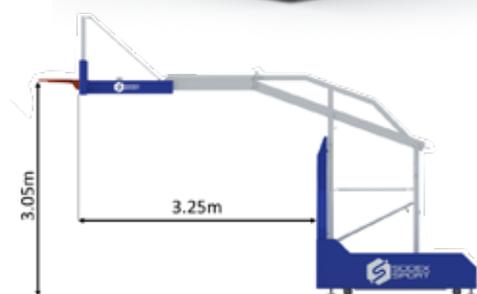

Position à 3.05m

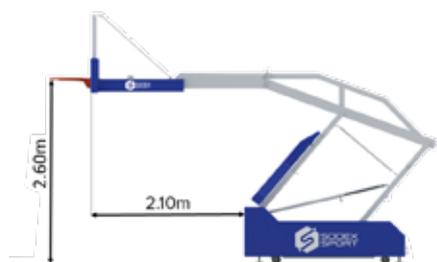

Position à 2.60m

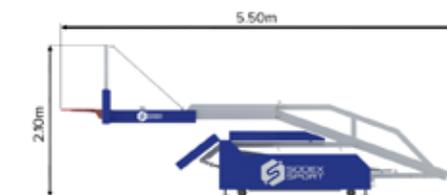

Position de stockage



Les contrepoids et le système de ressorts sont couverts en permanence pour éviter toute blessure ou vandalisme.



Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.



La goupille (présente sur le bras télescopique) verrouille le système de montée-descente grâce à un cadenas (non fourni).



Les roues doubles (à l'arrière et à l'avant) ne marquent pas le sol et permettent d'équilibrer la répartition du poids pour ne pas endommager le sol.

BUTS DE BASKET INTÉRIEUR - COMPÉTITION 5x5

• Déport: 2.25m

S14645 - But mobile repliable certifié FIBA.




Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.

Hauteur du cercle 2.60m - Déport 1.00m.


Composé de 6 roues non marquantes (2 doubles roues fixes et 2 pivotantes).

Livré avec:


- Panneau méthacrylate 1.80x1.05m. Ép.15mm.
- Cercle à déclenchement. 105kg.
- Filet antiwhip.
- Mousse de protection du panneau.
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.

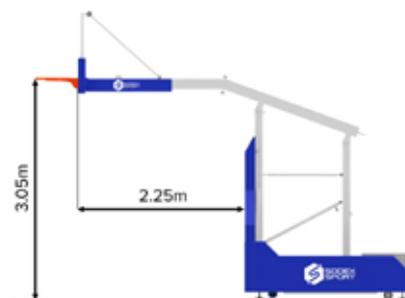

Position à 3.05m

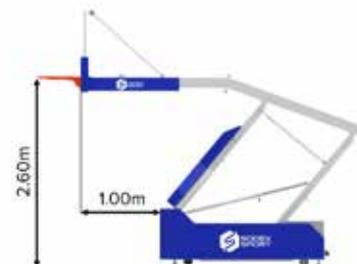

Position à 2.60m

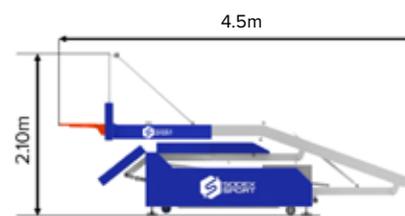

Position de stockage

• Déport: 1.20m

S14642 - But mobile repliable.

Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.


Composé de 4 roues non marquantes (2 roues fixes et 2 pivotantes).

Livré avec:


- Panneau en fibre de verre 1.80x1.05m.
- Cercle à déclenchement. 105kg.
- Filet Ø5mm

Option: - Mousse de protection du panneau S14703.

- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés (non fournies).

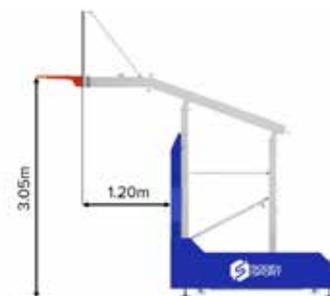

Position à 3.05m

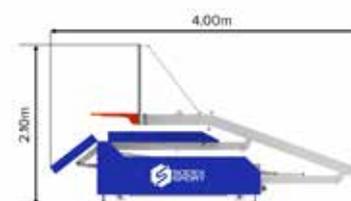

Position de stockage



BUTS DE BASKET CHARPENTE



Notre équipe d'ingénieurs étudiera vos projets et proposera une solution sur mesure adaptée aux différents paramètres (type et forme de la charpente notamment).

► Pour le terrain principal

Ce produit est destiné aux compétitions en intérieur, classé au niveau 2 selon le règlement FIBA (Pour une hauteur de fixation inférieure à 10m).

S14750 - Avec cadre fixe.

S14751 - Certifié FIBA avec cadre mini maxi.



► Pour les courts latéraux

Ce modèle est idéal lorsqu'une solution murale standard n'est pas possible (présence de gradins ou espace libre requis important par exemple).



Utilisé avec un panneau 1.20x0.90m (non inclus) et un simple haubanage.

NEW

S14760 - Avec cadre fixe.

NEW


S14761 - Avec cadre mini maxi.




S14750

Accessoires structure basket charpente


S14740 - Moteur électrique non débrayable.

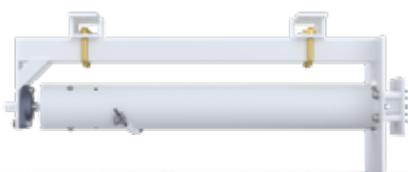

S14741 - Moteur électrique non débrayable.


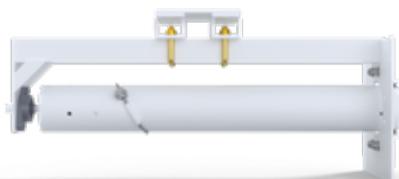


S14742 - Moteur électrique débrayable manuellement.

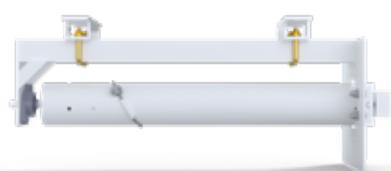

BOÎTIER POUR MOTEUR

Boîtier conçu pour fixation plafond ou murale selon la configuration du gymnase.

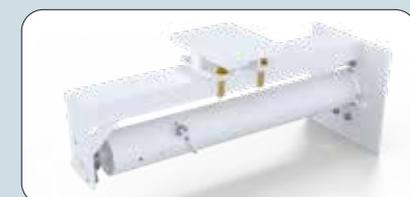

| Modèle | Couple (Nm) | Intensité | Vitesse (tr/min) | Vitesse (m/min) | Puissance (W) | Débrayable |
|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| S14740 | 120 | 1.8 | 12 | 4.14 | 400 | non |
| S14741 | 250 | 3.2 | 8 | 2.76 | 680 | non |
| S14742 | 250 | 3.2 | 8 | 2.76 | 680 | oui |

S14743 - Treuil manuel



S14744 - Stop-chute.
Charge maximale 250 kgs.
Longueur 10m.



S14745 - Kit de rénovation pour 2 baskets charpente.
Composé de: Câble Ø6mm, cosses cœur, maillons rapide, serre-câble, tendeurs avec contre-écrou.



S14746 - Poulie de renvoi orientable.
Pour câble Ø7mm max.





BUTS DE BASKET MURAUX

► Buts de basket muraux rabattables

Structure en acier plastifié blanc en 60x60mm et 50x50mm.

2 câbles de maintien sont situés au-dessus de la structure pour plus de sécurité.

Idéal pour des murs de gymnases sans tribune, sans fenêtre, proches des lignes du terrain.

Options: Manivelle de réglage, panneau, cercle, mousse de protection et filet.

Déport: Sur mesure et repliable côté gauche ou droite en fonction du gymnase. (À définir à la commande)

S14185 - Rabattable avec cadre fixe.



S14191 - Rabattable avec cadre mini maxi certifié FIBA.



Points d'ancrage à l'extrémité des bras permettant de sécuriser la structure au mur (à l'aide de câbles).



Un renfort diagonal avec système de blocage permet de rigidifier la structure et ainsi éviter tout mouvement latéral durant le jeu.

► Panneaux, cercles, mousses et filets pour buts de basket charpente et rabattables muraux

S143350 - Cercle 4 renforts.
Queue de cochon.

S143640 - Cercle à déclenchement. 105kg.
Queue de cochon.

S143650 - Cercle à déclenchement. 105kg.
Double tube.

S14501 - Manivelle de réglage.

S14520 - Panneau en fibre de verre 1.20x0.90m.
Ép.25mm.

S14530 - Panneau en fibre de verre 1.80x1.05m.
Ép.25mm.

S14535 - Panneau méthacrylate 1.80x1.05m.
Ép.15mm.

S14701 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.40/45mm.

S14702 - Protection en polyuréthane à visser.
Pour cadre + panneau ép.50/55mm.

S14703 - Protection PVC. Avec velcro à coller.
Pour cadre + panneau ép.40/45/50/55mm.

S14855 - Filets de basket antiwhip (selon règles FIBA).
Pour compétition.

S14860 - Filets de basket 6mm à franges.
Pour compétition.

► Buts muraux

Nos buts muraux fixes sont en acier plastifié blanc.
Idéal pour des murs de gymnases proches des lignes du terrain.

S14111 - But de basket mural standard.
Hauteur du cercle: À définir lors de l'installation.
Déport 0.60m.
Livré avec: Panneau S14522; Cercle S143330; Filet S14850.



La plaque arrière permet de solidifier le panneau sur une grande partie de sa hauteur.

S14115EZW - But de basket mural réglable par vis sans fin.
Hauteur du cercle: 3.05m/2.60m.
Déport 0.60m.
Livré avec: Panneau S14522; Cercle S143330; Filet S14850.
Option: Manivelle de réglage S14501.



Hauteur ajustable de 2.6m à 3.05m avec manivelle.



S14115EZW fixé par étriers



BUTS DE BASKET MOBILES

► Buts extérieurs mobiles non-pliables

La structure est en acier plastifié. L'embase est dotée de larges roues et de pieds d'appui ajustables en hauteur. Mousses de protection sur 3 côtés et sur panneau non fournies. Fixation par ancrages ou auto-stable (contreponds).

S14632N - Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.20m.

Livré avec: - Panneau S14520
- Cercle S143330
- Filet S14850.

S14633N - Hauteur du cercle 3.05m - Déport 1.60m.

Livré avec: - Panneau S14520
- Cercle S143330
- Filet S14866.

S14634N - Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.

Livré avec: - Panneau S14530
- Cercle S143330
- Filet S14866.

NEW

S14635N - Certifié FIBA.

Hauteur du cercle 3.05m - Déport 2.25m.

Livré avec: - Panneau S14530
- Cercle S143650
- Filet S14866.

- Mousse de protection du panneau
- Mousses de protection de la structure sur les 3 côtés.



S14634N & S14635N



Jambes de force et tête du fût réglables. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.



Les pieds réglables sont ajustables en hauteur afin d'optimiser la stabilité de la structure.

► Buts scolaires

Buts mobiles sur 4 roues avec fixation par ancrages. Livré avec: Panneau demi lune; Cercle fixe; Filet Ø5mm.

S14621 - Hauteur du cercle: De 2.6m à 3.05m


Déport: 0.6m.

Contreponds de sécurité pour le transport (38kg).


S14637 - Hauteur du cercle: De 1.2m à 2.6m

Déport: 0.6m.

Contreponds de sécurité pour le transport (78kg).



Le double ajustement de la hauteur permet un réglage de 1.2 à 2.6m.



Lest intégré pour équilibrer le but en position transport.

Option: Manivelle de réglage S14501

▶ Structure galvanisée à chaud 120x120mm

• Déport: 2.25m



S14215GC

S14205GC - A sceller.

Hauteur du cercle: 3.05m.
Livré avec: Panneau S14530;
Cercle S143350; Filet S14850.
Option: Fourreau S14462.

S14215GC - Sur platine.

Hauteur du cercle: 3.05m.
Livré avec: Panneau S14530;
Cercle S143350; Filet S14850.
Option: Contre-platine S14442EZN.



Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.



Jambes de force et tête du fût réglable. Permet un ajustement précis du panneau et renforce sa tenue.

▶ Structure galvanisée à chaud 100x100mm

• Déport: 1.20m



S14025GC

S14010GC - A sceller.

Hauteur du cercle: 2.60m.
Livré avec: - Panneau S14520
- Cercle S143330
- Filet S14850.
Option: Fourreau S14460.

S14017GC - Sur platine.

Hauteur du cercle: 2.60m.
Livré avec: - Panneau S14520
- Cercle S143330
- Filet S14850.
Option: Contre-platine S14442EZN

S14020GC - A sceller.

Hauteur du cercle: 3.05m.
Livré avec: - Panneau S14520
- Cercle S143330
- Filet S14850.
Option: Fourreau S14460.

S14025GC - Sur platine.

Hauteur du cercle: 3.05m.
Livré avec: - Panneau S14520
- Cercle S143330
- Filet S14850.
Option: Contre-platine S14442EZN.



Structure en 2 parties pour faciliter l'installation.



Profil en acier galvanisé à chaud 100x100mm.



BUTS DE BASKET EXTÉRIEUR - FIXES

Conforme NF
EN 1270

► Structure galvanisée plastifiée 100x100mm

—• Déport: 0.60m



S14024

S14019 - A sceller.



Hauteur du cercle: À définir lors de l'installation (3.05m/2.6m).

Livré avec: - Panneau S14522
- Cercle S143330
- Filet S14850.

Option: Fourreau S14460.

S14024 - Sur platine.

Hauteur du cercle: À définir lors de l'installation (3.05m/2.6m).

Livré avec: - Panneau S14522
- Cercle S143330
- Filet S14850.

Option: Contre-platine S14442EZN.

► Tour de basket galvanisé à chaud

—• Structure 140x140mm



S14090GC - Sur platine.



Hauteur du cercle: 3.05m - Déport: 1.20m.

Hauteur du cercle: 2.60m - Déport: 1.20m.

Hauteur du cercle à définir lors de l'installation.

Livré avec: - Panneaux 1.2x0.9m.
- Cercles fixes
- Filets Ø5mm.

Option: Contre-platine S14442EZN.



Possibilité de 2, 3 ou 4 têtes, sur demande.

ACCESSOIRES

▶ Accessoires pour terrain

S14501 - Manivelle pour but de basket.



S14715 - Table de marque 1.50m. Pour 3 pers. Avec 4 roues non marquantes.

S14725 - Table de marque 2.50m. Pour 5 pers. Avec 5 roues non marquantes.



S30530 - Chariot à ballons. Repliable en alu. Capacité 18 ballons.



S30532 - Chariot à ballons en acier. Capacité 20 ballons.



Structure renforcée évite toutes cassures des barreaux.


Fermeture avec un cadenas (non fourni).

Banc en acier galvanisé, assises en aluminium plastifié. Longueur 2m.



S30552G - Pieds standards.


S30556G - Bases plus larges pour protéger les surfaces plus sensibles.



Platines soudées sous les pieds pour éviter de poinçonner le sol.

▶ Accessoires poteaux

S14442EZN - Contre platine à sceller. 250x250mm ép.10 mm.

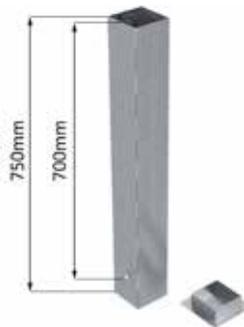

Fourreau acier galvanisé. Avec couvercle.

S14460 - Pour fut 100x100mm.

S14462 - Pour fut 120x120mm.

S14464 - Pour fut 140x140mm.

S14466 - Pour fut 150x150mm.



Mousses de protection, hauteur 2m.

S20401 - Pour tube de 100x100mm. Dimensions externes: 300x300mm.

S14509 - Pour tube de 120x120mm. Dimensions externes: 280x280mm.

S14511 - Pour tube de 140x140mm. Dimensions externes: 300x300mm.

S30401 - Pour tube Ø80mm à Ø110mm. Dimensions externes: 200x200mm.

S20411 - Pour tube Ø100mm à 114mm. Dimensions externes: 400x400mm.



Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche (A et B).



A 1 velcro cousu sur toute la hauteur.

B 3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.



ACCESSOIRES

► Panneaux



S14520 - Panneau en fibre de verre 1.20x0.90m.

S14522 - Panneau demi-lune en fibre de verre 1.12x0.78m.

S14530 - Panneau en fibre de verre 1.80x1.05m.

NEW **S14525** - Panneau en PEHD 1.20x0.90m.



NEW **S14527** - Panneau demi-lune en PEHD 1.12x0.78m.

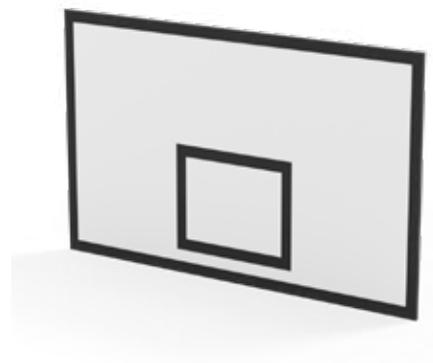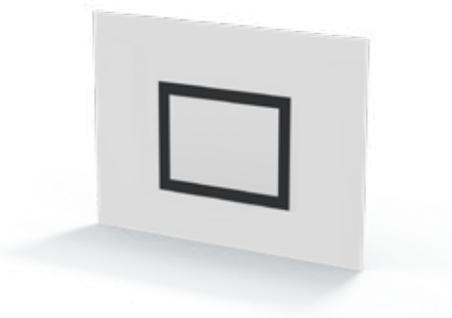

S14535 - Panneau méthacrylate 1.80x1.05m. Ép.15mm.

S14536 - Panneau en verre trempé 1.80x1.05m. Ép.12mm.

S14539 - Panneau en verre trempé 1.80x1.05m. Ép.12mm. Avec cadre aluminium et jambes de force.

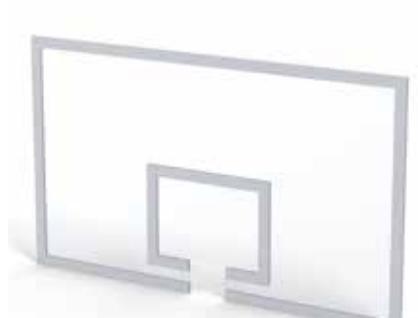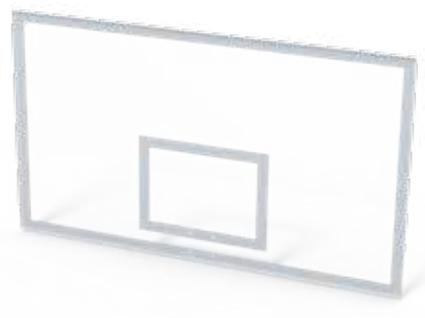

Option: Logo ou publicité.




NEW **Panneau personnalisable**

Exemple: Panneau en acrylique 1.8 x 1.05m - Édition limitée. **Sodex Sport Ft. Rich Arts.**



Entièrement personnalisable, le panneau peut être ainsi utilisé en support de communication ou pour son esthétique.

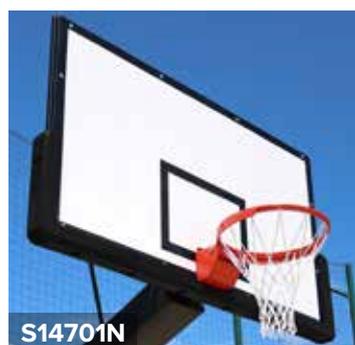

S14701N


S14701 - Protection en polyuréthane à visser. Pour cadre + panneau ép.40/45mm. Disponible en bleu et noir.

S14702 - Protection en polyuréthane à visser. Pour cadre + panneau ép.50/55mm. Disponible en bleu, rouge et noir.

S14703 - Protection PVC. Avec velcro à coller. Pour cadre + panneau ép.40/45/50/55mm.



Remplacement facile de la mousse. Seul le velcro reste collé sur le cadre.

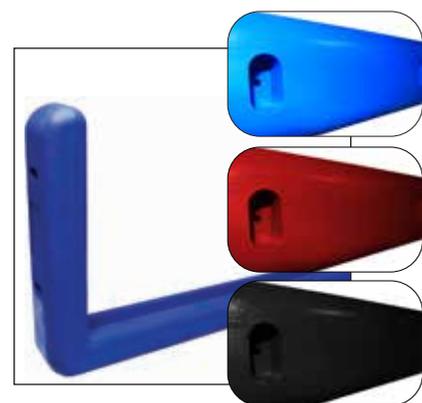

S14702

ACCESSOIRES

► Cercles de basket

• Cercles plats

 Partie supérieure arrondie. Idéal pour city stade.

S143100 - Cercle plat.



S14310GC - Cercle plat. Galvanisé à chaud.



S143160 - Cercle plat. Avec découpe des crochets.



• Cercles fixes standard

S143330 - Cercle standard. Queue de cochon.



S143350 - Cercle 4 renforts. Queue de cochon.




• Cercles à déclenchement

S143640 - Cercle à déclenchement. 105kg. Queue de cochon.



S143650 - Cercle à déclenchement. 105kg. Double tube.

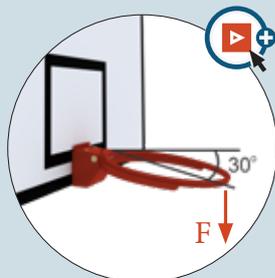

NORMES

S143640 et S143650

1. Système de déclenchement calibré à 105kg.
2. Flexion maximale de 30° vers le bas.
3. Protection coincement de doigts.

► Filets

Nos filets sont blancs avec 12 crochets d'attache. Livrés avec cordeau de laçage.

S14855 - Filets antiwhip (selon règles FIBA).



S14860 - Filets 6mm à franges.



S14870 - Filets câble acier gainé 5mm.



 Idéal pour city stade.

| REF. | Matériau | Fil | Utilisation | Conforme | Note |
|---------------|-------------------|----------|--------------|----------|-----------------------|
| | | Diamètre | | | |
| S14825 | Polypropylène | 2.5mm | Entraînement | - | - |
| S14850 | Polypropylène | 5.0mm | Compétition | EN 1270 | - |
| S14855 | Polyester | 6.0mm | Compétition | EN 1270 | Conforme FIBA |
| S14860 | Polypropylène | 6.0mm | Compétition | EN 1270 | Avec franges |
| S14866 | Polypropylène | 6.0mm | Compétition | EN 1270 | Sans frange |
| S14870 | Câble acier gainé | 5.0mm | Extérieur | - | Acier gainé plastifié |



HANDBALL

But compétition 3.0 x 2.0m. Façade en acier galvanisé ou aluminium 80x80mm.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

► Gamme standard

Arceaux arrière et barre de liaison en tube 30x30mm.



S16211 - Mobile. Façade en acier galvanisé.

S16212 - Mobile. Façade en aluminium.

S16216 - A sceller. Façade en acier galvanisé.

S16217 - A sceller. Façade en aluminium. 

S16231 - Mobile. Façade monobloc en acier galvanisé.

S16236 - A sceller. Façade monobloc en acier galvanisé.

► Gamme premium - Monobloc

Arceaux arrière et barres de renfort section 50x50mm.
Façade monobloc en acier galvanisé.




S16233 - Mobile. 

S16238 - A sceller.

Fonctions standard et premium




Les patins en caoutchouc n'abîment pas le sol et stabilisent le but sur des sols irréguliers.



Solidité accrue grâce à des renforts en haut et bas de l'arceau.



Peint en rouge et blanc (pas d'adhésif) sur les 4 faces du but.




Modèle monobloc:



Façade entièrement monobloc.

Fonctions premium



Robustesse de son ossature arrière.
Arceaux + barres de renfort haute et basse en 50x50mm.

► Buts rabattables

Dimensions: 3.0 x 2.0m. Plastifié blanc et rouge. Façade en acier galvanisé 80x80mm. Arceaux rabattables en tube 50x50mm et 40x40mm. 2 roues par but. Système de blocage en position de repli et de jeu.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

—• Modèle standard - Façade démontable

S16261 - Profondeur réglable avant ligne de but (1.0m - 1.4m).

S16266 - Profondeur réglable avant ligne de but (1.4m - 2.1m).

—• Modèle premium - Monobloc

S16251 - Profondeur réglable avant ligne de but (1.0m - 1.4m).

S16256 - Profondeur réglable avant ligne de but (1.4m - 2.1m).



S16251




S16251

—• Option pour but de handball rabattable



S16342 - Poteaux de support en option pour buts rabattables. Lorsqu'il est impossible de fixer le but contre un mur, ces deux supports sur platine permettent d'installer le but.




Façade entièrement monobloc (uniquement pour buts S16251 et S16256).



Les roues sont relevées pendant le jeu afin de poser le montant au sol pour assurer une meilleure stabilité lors du jeu.



Afin de stabiliser davantage le but, des pitons viennent sécuriser la façade au sol.



Barre verticale de renfort pour rigidifier l'arceau. Arceaux 50x50mm et 40x40mm pour une plus grande solidité.



HANDBALL

Autres couleurs sur demande



Conforme NF EN 749

► Buts compétition repliables tout aluminium

Dimensions: 3.0 x 2.0m. Plastifié blanc et rouge. Façade en aluminium 80x80mm. Arceaux arrière et barre de liaison en tube 60x30mm et 40x40mm.



Les retours d'angle sont soudés directement sur les montants.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

S16271 - Gamme standard.





Avec arceaux aluminium repliables. Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).



S16274 - Gamme premium. Modèle sans crochet.




Avec glissière spécifique pour fixation filet sans crochet. Arceaux en aluminium repliables. Peint rouge et blanc (pas d'adhésif).

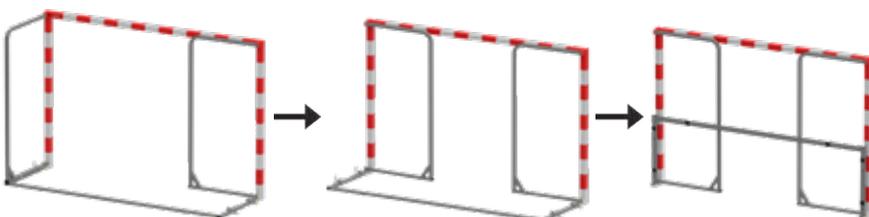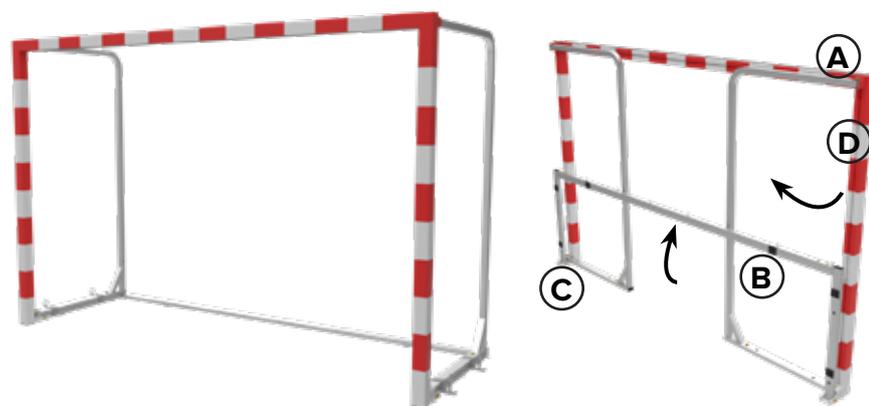


Fonctions standard et premium



Les charnières sont dotées d'une butée en caoutchouc afin d'éviter tout retournement des arceaux, du cadre au sol et de limiter les chocs.

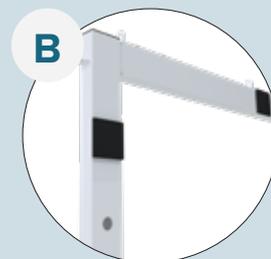


Des patins en caoutchouc stabilisent le but sur des sols irréguliers.

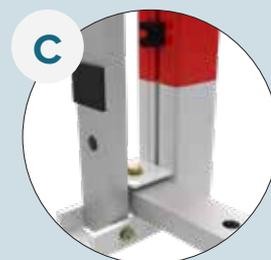

Les arceaux doublés d'un cadre en partie basse apportent une grande stabilité à ce but.

Fonctions premium

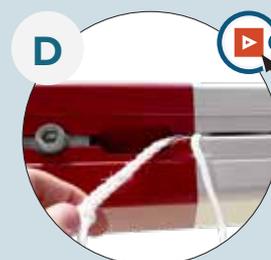


0 casse de crochets grâce à la fixation du filet dans le profil alu.

► But avec arceaux à 180°


S16241 - Dimensions: 3.0 x 2.0m. Plastifié blanc et rouge. Façade monobloc en acier galvanisé 80x80mm. Arceaux rabattables sur charnières en tube 50x50mm.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

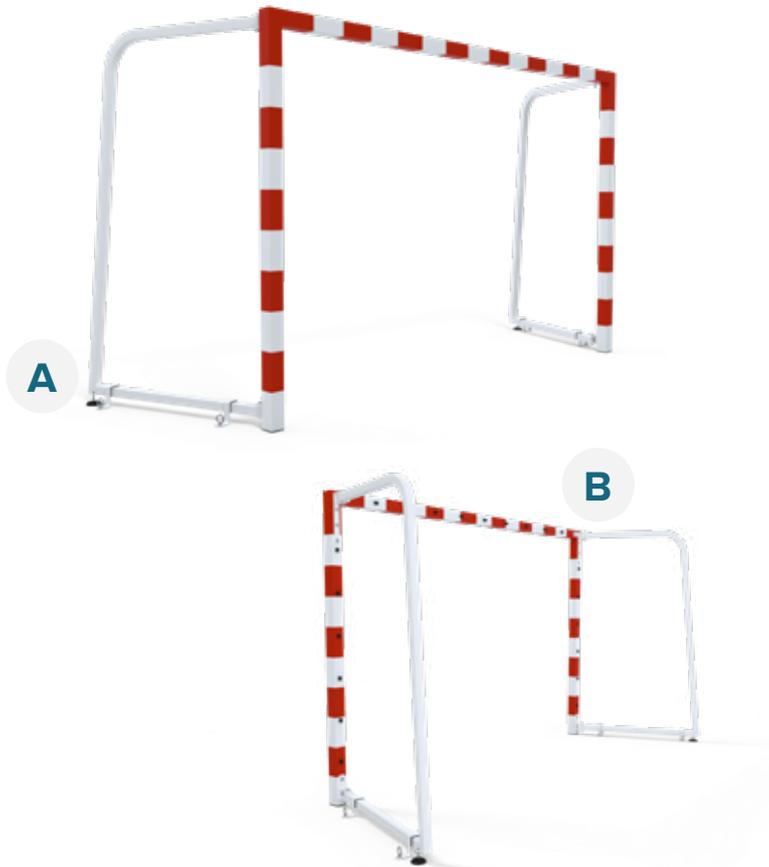

Les pieds des arceaux peuvent être ajustés en hauteur, afin de s'adapter facilement aux nivellements des terrains

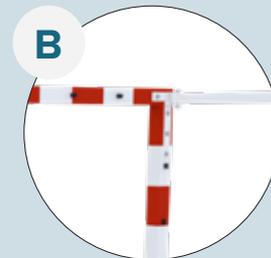


Les arceaux pivotant jusqu'à 180° permettent de se positionner sur des ancrages existants en cas de remplacement.

► Buts scolaires

Dimensions: 3.0 x 2.0m ou 2.4 x 1.7m. Plastifiés blanc. Façade en acier galvanisé 80x40mm. Arceaux arrière en tube 30x30mm.



Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

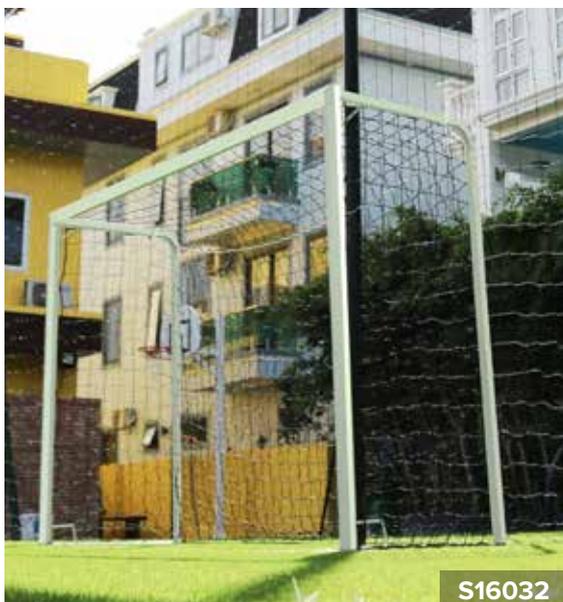

S16032

S16011 - Mobile.
Dimensions: 2.4 x 1.7m.

S16016 - A sceller.
Dimensions: 2.4 x 1.7m.

S16032 - Mobile.
Dimensions: 3.0 x 2.0m.

S16037 - A sceller.
Dimensions: 3.0 x 2.0m.



ACCESSOIRES

▶ Accessoires pour buts

S16330EZW-01 - Ancrages pour arceaux 30x30mm.
Autres possibilités pour arceaux 50x50, 60x30 et buts rabattables.



S16370EZ - Ancre tige en J.



S16380EZ - Ancre multidirectionnel.
Idéal lorsque des ancrages profonds ne sont pas possibles.







Fourreaux.

S16541 - Acier galva 80x40mm. Avec couvercles. Pour buts scolaires.

S16557BR - Alu 80x80mm. Avec couvercles. Pour buts compétition.

S16559BR - Alu 80x80mm. Avec couvercle encastré. Pour salles omnisports.

S16567 - Réhausseurs. Pour fourreaux 80x80mm.

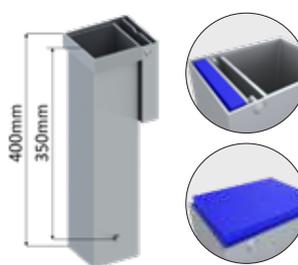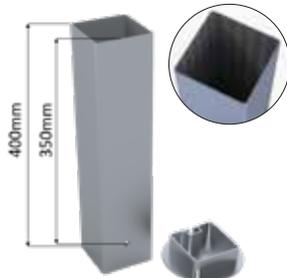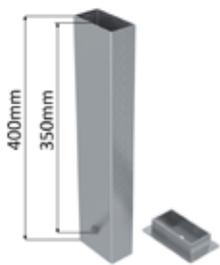

Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (application par l'installateur de sol).

▶ Accessoires pour terrain

S16350 - Tchoukball 1x1m.




Réglage de l'angle jusqu'à 90°.

S16408 - Chariot de transport. Pour buts de hand/futsal. Max 2 paires alu repliable.



S16583 - Bâche d'entraînement aux tirs.

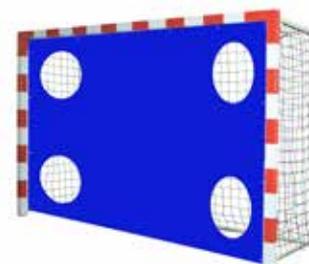

Banc en acier galvanisé, assises en aluminium plastifié. Longueur 2m.

S30552G - Pieds standards.

NEW

S30556G - Bases plus larges pour protéger les surfaces plus sensibles.



Platines soudées sous les pieds pour éviter de poinçonner le sol.

S30532 - Chariot à ballons en acier. Capacité 20 ballons.



Structure renforcée évite toutes cassures des barreaux.

ACCESSOIRES

Accessoires du filet



S12360 - Crochet 1 fixation.



S12361 - Crochet 2 fixations.



S12363 - Crochet 1 fixation + adhésif.



S12364 - Crochet clipsable pour but en aluminium.



Évite de démonter le but lors d'un remplacement de crochet.

NEW



S12365 - Crochet clipsable pour but en aluminium.



Renforce le filet en le maintenant dans la glissière du but.




S16625 - Sandows longueur 5m.


Ce système permet une meilleure absorption des impacts de ballons et améliore la forme du filet.

Filets


Nos filets sont traités UV. **Couleur standard: Noir.** Autres couleurs sur demande.




Câblé 2mm
Maille simple.



Câblé 2mm
Maille double.



Tressé 3mm
Maille simple.




Tressé 4mm
Maille simple.




Sans nœud 5mm
Maille simple.

| REF. | Fil | Maille (mm) | Dimensions | | | | Note |
|---|--------------|----------------|------------|-----|-----|-----|--|
| | Tressé/Câblé | | A | B | C | D | |
| S16810 | Câblé 2.0 | MS 100 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | Minibus |
| S16820 | Câblé 2.0 | MS 120 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | - |
| S16861 | Tressé 3.0 | MS 100 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | But rabattable |
| S16862 | Tressé 3.0 | MS 100 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | - |
|  S16862RC | Tressé 3.0 | MS 100 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | Filet éco-conçu |
| S16862KL | Tressé 3.0 | MS 100 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | Sans nœud |
| S16865 | Tressé 3.0 | MS 100 | 3.1 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | Buts S16271 - S16274 |
| S16881* | Tressé 4.0 | MS/MD 100 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | Filet premium Double et simple maille |
| S16882 | Tressé 4.0 | MS 100 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | - |
| S16882KL | Tressé 4.0 | MS 100 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | Sans nœud |
| S16885KL | Tressé 5.0 | MS 100 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | Sans nœud |
| S16950 | Tressé 4.0 | MS 100 | 3.1 | 2.0 | X | X | Filet amortisseur |
| S16950KL | Tressé 4.0 | MS 100 | 3.1 | 2.0 | X | X | Filet amortisseur Sans nœud |

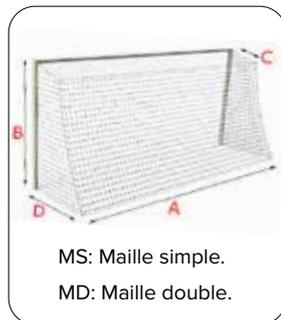

MS: Maille simple.
MD: Maille double.

***S16881** - Ce filet premium est fabriqué en mailles simples sur le fond / toit et en mailles doubles sur les côtés.

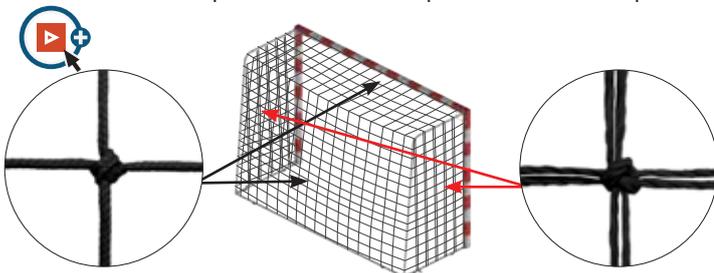

Les côtés du filet sont les plus sollicités pendant les matchs de haut niveau, et ne sont pas protégés par le filet amortisseur. La maille double permet d'éviter une usure prématurée.



BUTS MULTIJEUX



► Gamme standard

Nos buts multijeux sont en acier galvanisé plastifié. Dimensions des buts: 3 x 2m.



Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts. (Sauf S18020PZG)



S18020PZG - A sceller Ø90mm.



Acier avec revêtement anticorrosion, peint en gris foncé. Sans crochet.

S18121 - A sceller 80x80mm.

Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.

S18124 - A sceller 80x80mm.

Arceaux arrière et barre de liaison en tube 30x30mm. Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.

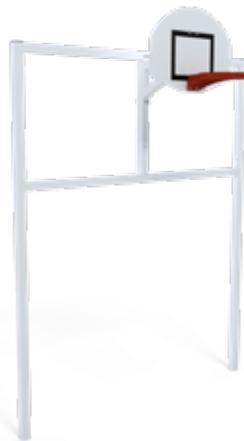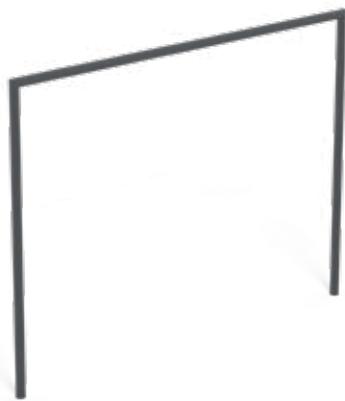

S18126 - A sceller 80x80mm.

Arceaux arrière et barre de liaison en tube 50x50mm. Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.



S18134 - Sur platine 80x80mm.

Arceaux arrière et barre de liaison en tube 30x30mm. Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.



Gamme premium

But renforcé premium 80x80mm. En acier galvanisé plastifié avec un revêtement anti-corrosion. Scellé directement au sol. Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.


 Afin de réduire votre temps d'installation, les crochets pour le filet sont montés sur nos buts.

S18152PZW - Avec crochets pour fixation du filet.

S18155PZW - Main-courante intégrée pour fixation du filet anti-vandalisme.



S18155PZW + S18824

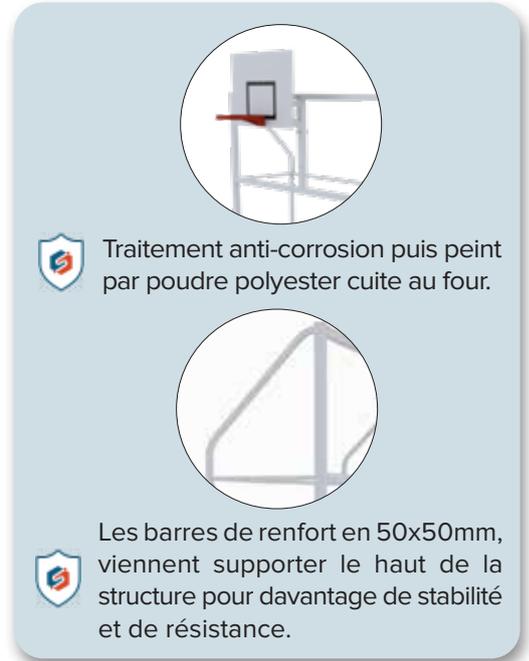

 Traitement anti-corrosion puis peint par poudre polyester cuite au four.

 Les barres de renfort en 50x50mm, viennent supporter le haut de la structure pour davantage de stabilité et de résistance.

Filets et fourreaux




S16557BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour buts S18121, S18124, S18126.



S16567 - Réhausseurs. Pour fourreaux 80x80mm.

| REF. | Fil | Maille (mm) | Dimensions | | | | Note |
|----------------|------------|-------------|------------|-----|-----|-----|---|
| | | | A | B | C | D | |
| S18800 | Tressé 3.0 | MS 45 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | Sans toit Pour but S18152GCW |
| S18803 | Tressé 3.0 | MS 45 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | Sans toit Pour buts S18124/S18126/S18134 |
| S18824* | Tressé 4.0 | Mdi 50x200 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | Sans toit Filet anti-vandalisme |

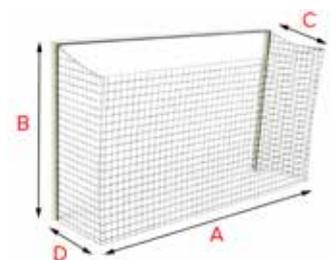

MS: Maille simple *Mdi: Maille diamant



S18824

***S18824** - Filet anti-vandalisme.

 Conçu en polypropylène tressé avec une âme en acier. Mailles diamant 50x200mm reliées par un manchon métallique, ce filet extrêmement solide est idéal pour les terrains de sport publics.



► Buts de football / handball

Dimensions: **3 x 2m**. Nos buts multijeux sont en acier galvanisé Ø90mm, à sceller, avec un revêtement spécifique anticorrosion.



S19061PZ

NEW

S19001PZ - Pour filet traditionnel.

NEW

S19031PZ - Pour filet anti-vandalisme.
Main-courante intégrée pour fixation
filet type S18824.

NEW

S19061PZ - Avec grilles en tubes galvanisés à
chaud.

► Buts de football / handball / basketball

Nos buts multijeux sont en acier galvanisé Ø90mm, à sceller, avec un revêtement spécifique anticorrosion. Hauteur du cercle: 3.05m/2.6m.



S19161PZ

NEW

S19101PZ - Pour filet traditionnel.

NEW

S19131PZ - Pour filet anti-vandalisme.
Main-courante intégrée pour fixation
filet type S18824.

NEW

S19161PZ - Avec grilles en tubes galvanisés à
chaud.

NEW


S19164PZ - Avec remplissage en partie haute.



S18824 - Filet anti-vandalisme, avec
âme en acier robuste, idéal pour les
terrains de sport publics.



Durabilité assurée par un revêtement
spécifique anticorrosion pour la structure
et une galvanisation à chaud pour les
grilles.



Panneau en fibre de verre
pour une rigidité et une
durabilité optimale.



FOOT À 5

► Terrains de foot à 5

Dimensions: 35x20m, hauteur 5.9m.

Buts de football: 4x2m, incluant des filets de but et des filets amortisseurs.

Partie inférieure: Main courante avec panneaux de 1.1m de hauteur et 1 porte d'entrée.

Partie supérieure: Filet à mailles simples de 100mm.

Filet de toit: Filet à mailles simples de 100mm.


Option: Mousse de protection.

NEW


S18526 - A sceller.

NEW


S18536 - Sur platine.



Panneaux en polyuréthane rigides.



Filet tendu de manière à ne pas laisser d'espace avec les panneaux.



Goussets de renfort en bas des poteaux.




VOLLEYBALL

Conforme NF
EN 1271

► Poteaux compétition

• Poteaux acier galvanisé

S30220 - Télescopiques à sceller Ø90mm.
Tension par treuil. Classe A.

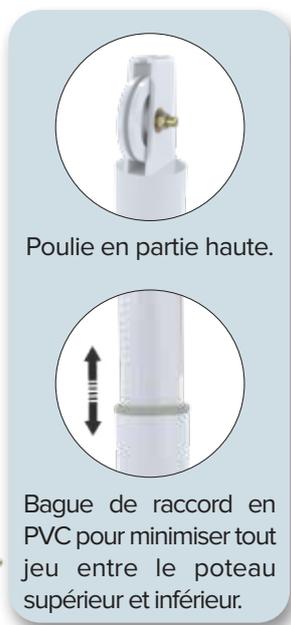

S30251 - A sceller Ø90mm.
Tension par treuil. Classe A.



S30271 - Mobiles Ø90mm.
Fixations par ancrages.
Embases sans contrepoids.
Tension par treuil. Classe B.

Possibilité de rendre les poteaux autostables en ajoutant des contrepoids dans l'embase.

- Option classe B: 340kg/poteau.
- Option classe C: 280kg/poteau.



*Option mousse de protection

• Poteaux aluminium


S30170 - A sceller Ø90mm.
Tension par treuil. Classe B.



S30170 & S30251



Lumière conçue pour laisser passer le câble de tension à travers le tube.



Réglette coulissante dans le rail permet un réglage simple et efficace de la hauteur.

S30170



Aluminium renforcé pour être conforme à la compétition.
Classe B.

NORMES

Nos poteaux de volleyball compétition sont fabriqués en conformité à la norme NF EN 1271.

Ils conviennent à la compétition de haut niveau.

Lors des compétitions, des mires doivent être installées à chaque extrémité du filet, au niveau des lignes de jeu, pour clairement démarquer la limite du terrain.

Aucun élément ne doit dépasser des poteaux côté terrain de jeu, ce pourquoi notre treuil est tourné vers l'extérieur du terrain.

VOLLEYBALL

Poteaux entraînement

Poteaux acier galvanisé

S30004EZW - Rail mural.
10 points de fixation.
Tension par cabestan. Classe C.



Permet également la pratique du badminton et du tennis.

S30052 - Mobiles Ø76mm et Ø 60mm.
Avec embases à lester.
Tension manuelle par cabestan.



Permet également la pratique du badminton et du tennis.




Facile à transporter grâce aux roues.

S30061 - Sur embase Ø90mm.
Fixation au sol.
Tension par treuil. Classe C.




Permet également la pratique du badminton et du tennis.



Facile à transporter grâce aux roues. (non marquantes sur le sol)

S30134 - A sceller Ø90mm.
Réglage de la hauteur du filet par le fourreau.
Tension par treuil. Classe C.

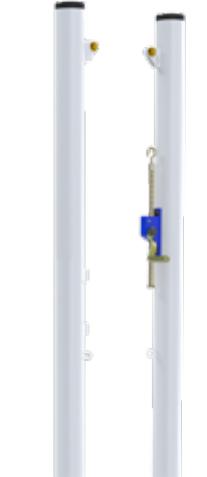

S30161 - A sceller Ø90mm.
Tension par treuil. Classe C.




Permet également la pratique du badminton et du tennis.

S30181 - Central à sceller Ø90mm.
Tension par treuil. Classe C.



S30161 & S30181



Réglette coulissante dans le rail permet un réglage simple et efficace de la hauteur.



VOLLEYBALL

Conforme NF
EN 1271

• Poteaux aluminium

S30158 - A sceller Ø90mm.

Tension manuelle par cabestan.
Classe C.



S30176 - Central à sceller Ø90mm.

Tension manuelle par cabestan.
Classe C.

S30182 - Central à sceller Ø90mm.


Tension par treuil.
Classe C.



S30158 & S30176



Tension du filet
facilitée grâce au
taquet coinçant.



Réglette coulissante
dans le rail permet un
réglage simple et
efficace de la hauteur.



Cette gamme de poteaux permet également la pratique du badminton et du tennis.

► Podiums

S30426 - Gamme standard: Podium en acier galvanisé.

Plastifié blanc.

Hauteur de la plate-forme 1.3m.



S30429 - Gamme premium: Podium en acier galvanisé.

Plastifié blanc. Pour haute compétition.

À positionner le long du poteau.

Livré avec mousses de protection de la structure sur
les 2 côtés.



Facile à transporter grâce
à 2 roues (qui ne marquent
pas le sol).




S30429 + S30271 + 30402


ACCESSOIRES

▶ Accessoires poteaux


S12592 - Réhausseurs.
Pour fourreaux
Ø90mm.

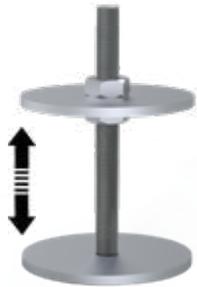


S25595B - Treuil à crémaillère avec manivelle.



Le design permet une meilleure fluidité du coulissement de la crémaillère.



La crémaillère est rallongée de 5cm afin d'améliorer la tension.

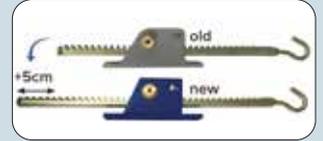

La fixation au poteau est rendue plus robuste grâce à une base en acier.



S30357BR - Fourreaux en aluminium.
Avec couvercles.
Pour poteaux Ø90mm.





S30357BR-01 - Fourreau en aluminium.
Avec couvercle.
Pour poteaux centraux Ø90mm.



S30358BR - Fourreaux en aluminium.
Avec couvercles.
Pour S30134 Ø90mm.

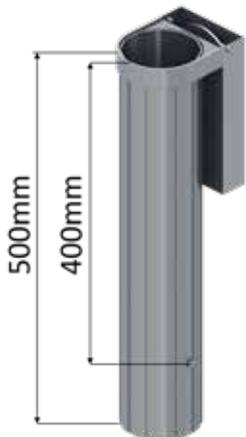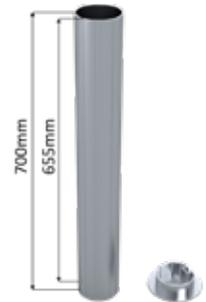

S30359BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré.
Pour salles omnisports, poteaux Ø90mm.



Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).



Le couvercle est relié au fourreau et ne peut donc pas être perdu.




S30401 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 80mm à 110mm.
Dimensions externes: 200x200mm.

S30402 - Mousses de protection, hauteur 2m.
Pour tube de 80mm à 110mm.
Dimensions externes: Ø215mm.

Option: Logo ou publicité.



Pour une fermeture parfaite, toutes nos protections sont munies de 2 systèmes d'accroche (A et B).



A

1 velcro cousu sur toute la hauteur.

B

3 languettes (avec velcro) réparties sur la hauteur.




ACCESSOIRES

▶ Accessoires filets

S30611 - Jeu de mires compétition.
Hauteur 1.80m.



S30615 - Jeu de mires à vis.
Hauteur 1.80m.



S30715 - Support de mires.
Pour S30611.



S30730 - Câble de rechange.
Longueur 12.18m.



▶ Accessoires du terrain

S16550 - Tableau de score multi-sport.
Avec 4 chiffres à retournement manuel.



Poignée pour faciliter le transport.

Râtelier mural.

S30432 - Pour 4 poteaux.

S30433 - Pour 6 poteaux.

S30434 - Pour 8 poteaux.

S30435 - Pour 10 poteaux.



S30438 - Râtelier vertical.
Fixation murale.
Pour 4 poteaux.



S30454 - Râtelier mobile pour 4 paires.
Avec plancher bois.



S30530 - Chariot à ballons.
Repliable en alu.
Capacité 18 ballons.



S30532 - Chariot à ballons en acier.
Capacité 20 ballons.



Structure renforcée évite toutes cassures des barreaux.

Fermeture avec un cadenas (non fourni).

Banc en acier galvanisé, assises en aluminium plastifié. Longueur 2m.

S30552G - Pieds standards.


NEW

S30556G - Bases plus larges pour protéger les surfaces plus sensibles.



Platines soudées sous les pieds pour éviter de poinçonner le sol.

S50810 - Filet porte ballons.
Capacité 10 - 12 ballons.
Autres capacités (sur demande).



FILETS

Nos filets de volleyball sont traités UV, maille simple 100mm. Tension par cordeau, câble acier galvanisé gainé 5mm ou Kevlar 5mm. Longueur 12.18m. Couleur standard: Noir.

NORMES

Conformément à la réglementation FIVB:

- Nos filets de compétition sont munis de:
- Bande supérieure haute de 7cm.
 - 3 fixations à chaque côté.
 - Bandes latérales et basses de 5cm.
 - Bandes de délimitation (au-dessus des lignes) de 5cm.



S30820 - Fil câblé 2mm.
Tension par cordeau.




S30830 - Fil câblé 2mm.
Tension par câble gainé.



S30850 - Fil tressé 3mm.
Tension par câble gainé.



S30852 - Filet compétition
Conforme à la réglementation FIVB.
Fil tressé 3mm, tension par corde Kevlar.
Avec taquet coinreur.

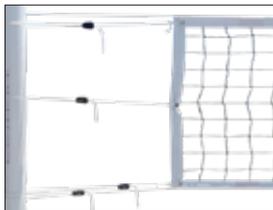

S30857 - Filet compétition
Conforme à la réglementation FIVB.
Fil tressé 3mm.
Tension par câble gainé.



S30870KL - Fil tressé 4mm.
Sans nœud.
Tension par câble gainé.



| REF. | Fil | Dimensions | Bande | | | Tension | Note |
|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|---|
| | Tressé/Câblé | | Haute | Latérales | Basse | | |
| S30820 | Câblé 2.0 | 9.5x0.9m | PVC Blanc | - | - | Corde 4mm | - |
| S30830 | Câblé 2.0 | 9.5x1.0m | PVC Blanc | - | - | Câble gainé 5mm | - |
| S30850 | Tressé 3.0 | 9.5x1.0m | PVC Blanc | - | - | Câble gainé 5mm | Bandes pour ligne |
|  S30850RC | Tressé 3.0 | 9.5x1.0m | PVC Blanc | - | - | Câble gainé 5mm | Bandes pour ligne Filet éco-conçu. |
| S30850KL | Tressé 3.0 | 9.5x1.0m | PVC Blanc | - | - | Câble gainé 5mm | Bandes pour ligne Sans nœud. |
| S30852 | Tressé 3.0 | 9.5x1.0m | PVC Blanc | PVC Blanc | PVC Blanc | Câble kevlar 5mm | Bandes pour ligne Barres de cadrage Conforme FIVB |
| S30857 | Tressé 3.0 | 9.5x1.0m | PVC Blanc | PVC Blanc | PVC Blanc | Câble gainé 5mm | Bandes pour ligne Barres de cadrage Conforme FIVB |
| S30870KL | Tressé 4.0 | 9.5x1.0m | PVC Blanc | - | - | Câble gainé 5mm | Bandes pour ligne Sans nœud. |



SPORTS DE PLAGE


Beach soccer



S13137 - Buts aluminium Ø101.6mm.
 Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.
 Dimensions: 5.5 x 2.2m.
 Plastifiés jaune.
 Livré avec:
 - Ancrages
 - Oreilles galvanisées Ø34mm.



S13325 - Minibut en PVC pour beach football.
 Dimensions: 90 x 60cm.
 Livré avec filet.

Une partie du but s'enfonce sous le sable afin d'améliorer sa stabilité.

S13350 - Poteaux de corner flexibles.
 Hauteur hors sol 1.5m.
 Avec fanion, tube en PVC, manchon en caoutchouc, support fixe PVC et couvercle.

S13365 - Ligne de délimitation de terrain de beach soccer.
 Bande PVC bleue, largeur 100mm.
 Livrée avec 6 ancres pour sable.
 Conformément au règlement du beach soccer, convient pour délimiter un terrain de 37m de long et 28m de large.



S13609 - Gaines lestées pour filet de beach football. Longueur 8.8m.




Gaine à lester pour filet remplace le cadre arrière. Le but est ainsi plus simple à monter/démonter.

| REF. | Fil | Maille (mm) | Dimensions | | | |
|---------------|--------------|-------------|------------|-----|-----|-----|
| | Tressé/Câblé | | A | B | C | D |
| S13862 | Tressé 3.0 | MS 120 | 5.5 | 2.2 | 0.8 | 1.6 |

MS: Maille simple.



SPORTS DE PLAGE

Beach handball



S17211 - Buts aluminium Ø80mm.



Les retours d'angle sont soudés directement sur la transversale.

Dimensions: 3.0 x 2.0m. Plastifiés bleu.

Livrés avec:

- Ancrages
- Oreilles galvanisées Ø34mm.

S17365 - Ligne de délimitation de terrain de beach handball.


Bande PVC bleue, largeur 50mm. Livrée avec 6 ancres pour sable. Convient pour délimiter un terrain de 27m de long et de 12m de large.



Façade 100% aluminium.
Crochets traités anti-UV.




S17609B - Gains lestées pour filet de beach handball.
Longueur 5.3m.

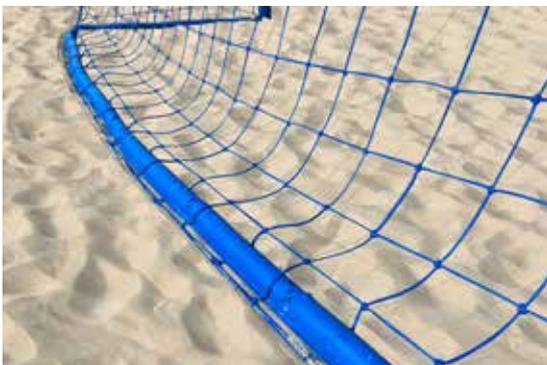

Gaine à lester pour filet remplace le cadre arrière. Le but est ainsi plus simple à monter/démonter.

| REF. | Fil | Maille (mm) | Dimensions | | | |
|----------------|--------------|----------------|------------|-----|-----|-----|
| | Tressé/Câblé | | A | B | C | D |
| S17862B | Tressé 3.0 | MS 100 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 |

MS: Maille simple.

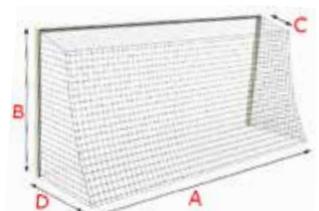



SPORTS DE PLAGES

► Beach volleyball et Beach tennis




Nos poteaux sont similaires à nos poteaux volleyball intérieurs, mais sont installés dans des ancrages spécialement conçus pour la pratique du beach volley et beach tennis. Profil Ø90mm.

► Configuration terrain unique

S30158 - Poteaux entraînement.
Tension cabestan.
En aluminium.



S30161 - Poteaux entraînement.
Tension par treuil.
En acier galvanisé.

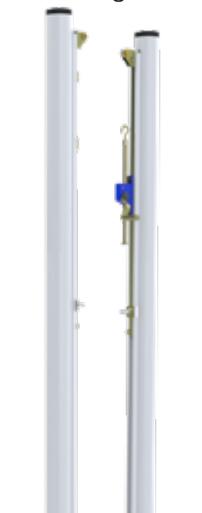

S30170 - Poteaux compétition.
Tension par treuil.
En aluminium.



Embase galvanisée S32351 (non fournie).

► Configuration multi-terrains

S30182 - Poteau central.
Tension par treuil.
En aluminium.




Hauteur ajustable avec poignée de serrage selon le sport pratiqué et la catégorie.

Beach volley = 2.24 à 2.43m
Beach tennis = 1.50 à 1.80m



Treuil pour tension rapide et parfaite.




Double système de poulie pour accoler plusieurs terrains côte à côte.

SPORTS DE PLAGE

• Accessoires

S30429 - Podium en acier galvanisé. Plastifié blanc.
Pour haute compétition. À positionner le long du poteau.
Livré avec mousses de protection de la structure sur les 2 côtés.

S32340 - Plaques de stabilisation pour maintenir le podium fermement sur le sable.

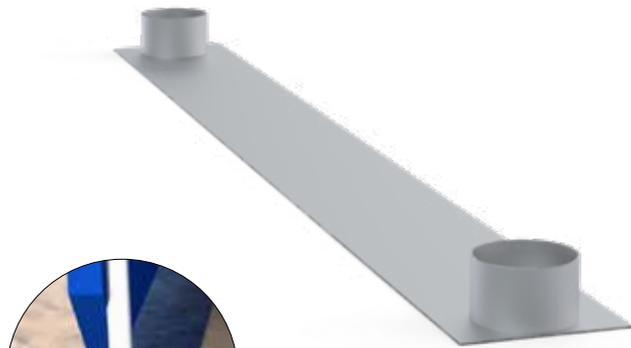

Assure une plus grande stabilité du podium en évitant que les pieds ne s'enfoncent dans le sable.



S32351 - Ancrages pour poteaux.



S32365 - Ligne de délimitation de terrain.
Bande PVC bleue, largeur 50mm.
Livrée avec 6 ancres pour sable
Convient pour délimiter un terrain de 16m de long et de 8m de large.



• Filets

| REF. | Fil | Maille (mm) | Dimensions | Bande | | | Tension | Note |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------|
| | Tressé/Câblé | | | Haute | Latérales | Basse | | |
| S25862KL | Tressé 3.0 | MS 45 | 9.0x1.07m | PVC jaune | PVC jaune | PVC jaune | Câble gainé 5mm | Beach tennis Filet sans noeud |
| NEW S25862RC | Tressé 3.0 | MS 45 | 9.0x1.07m | PVC jaune | PVC jaune | PVC jaune | Câble gainé 5mm | Beach tennis Filet éco-conçu |
| S32820 | Câblé 2.0 | MS 100 | 8.5x0.9m | PVC Vert | - | - | Corde 4mm | Beach volleyball |
| S32856 | Tressé 3.0 | MS 100 | 8.5x1.0m | PVC jaune | PVC jaune | PVC jaune | Câble gainé 5mm | Beach volleyball Compétition |

MS: Maille simple.



SPORTS DE RAQUETTE



70 — Tennis
www.sodexsport.fr/tennis

80 — Padel
www.sodexsport.fr/padel

82 — Pickleball
www.sodexsport.fr/pickleball

83 — Badminton
www.sodexsport.fr/badminton




TENNIS

Tous nos poteaux sont conformes ITF et sont livrés avec leurs barres de cadrage pour fixation du filet (barres verticales sur la hauteur du poteau), treuil et manivelle inclus.

► Poteaux de tennis avec treuil intérieur

S25225 - A sceller.
En acier galvanisé 80x80mm.

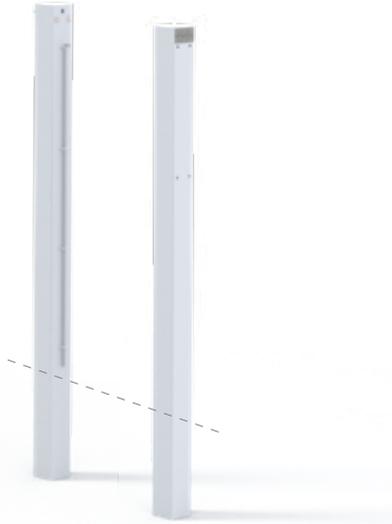

S25256 - Sur platine.
En acier galvanisé 100x100mm.



S25235 - A sceller.
En acier galvanisé Ø90mm.



S25241 - A sceller.
En aluminium ovoïde 120x100mm.



💡 Couvercle relié au poteau à l'aide d'une charnière.



💡 Treuil intérieur offre au produit un design épuré.



💡 Espace de rangement interne pour manivelle.

► Poteaux de tennis avec treuil extérieur

• Poteaux sur embase / sur platine

S25061 - Sur embase.
Fixation au sol.
En acier galvanisé Ø90mm.

S25216 - Sur platine.
En acier galvanisé 80x80mm.



S25252 - Sur platine.
En acier galvanisé 100x100mm.



• Poteaux à sceller


S25213 - Acier galvanisé 80x80mm.

S25214 - Aluminium 80x80mm.

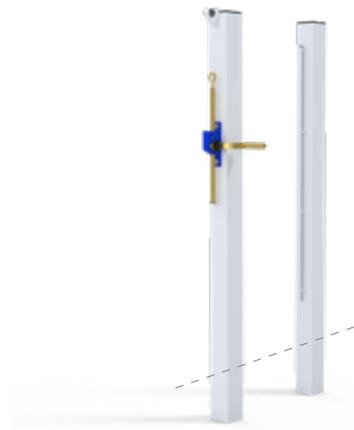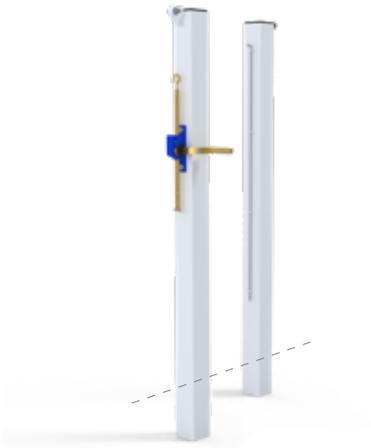

S25232 - Acier galvanisé Ø90mm.

S25233 - Aluminium Ø90mm.

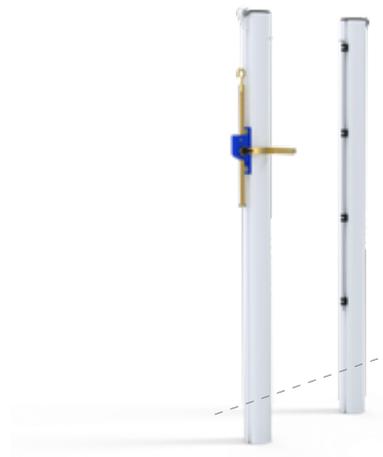



Poteaux mobiles

S25219 - Acier galvanisé 80x80mm.

Idéal pour haute compétition sans avoir à réaliser de scellement.



7 pieds d'appui ajustables sur lesquels la structure repose durant le jeu, non sur les roues.



Muni de 6 roues afin de déplacer la structure sans avoir à la démonter.



Contrepoids de 100kg intégrés dans les embases des poteaux.

Mini tennis

S25380 - Poteaux mobiles longueur 3m, hauteur du filet: 0.8m.

Structure en aluminium 40x40mm.

Barre basse en acier (sans filet).

Autres dimensions: 4m, 6m et 8m.

S25933KL - Filets longueur 3m, hauteur du filet: 0.8m.

Sans noeud en tresse PP 3mm noire.

Bande supérieure en PVC.

Autres dimensions: 4m, 6m et 8m.



S25383 + S25936KL

ACCESSOIRES

▶ Accessoires poteaux




Réhausseurs

S12592 - Pour fourreaux Ø90mm.

S16567 - Pour fourreaux 80x80mm.

Conçu pour ajuster la profondeur utile du fourreau. Il permet de régler la hauteur de vos poteaux aux hauteurs réglementaires en cas de fourreau positionné trop bas.

S25357BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteaux 80x80mm.

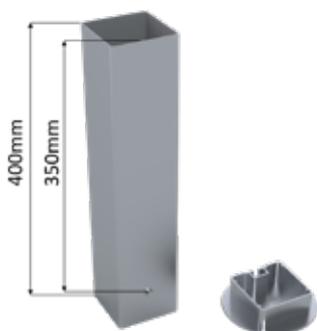


S25359BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré. Pour salles omnisports, poteaux 80x80mm.




Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).

Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.

S25363BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteaux Ø90mm.

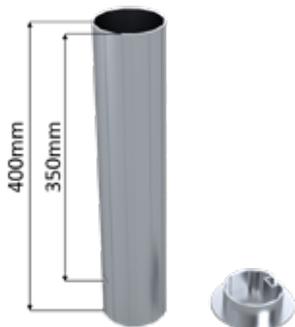


S25369BR - Fourreaux aluminium avec couvercle encastré. Pour salles omnisports, poteaux Ø90mm.

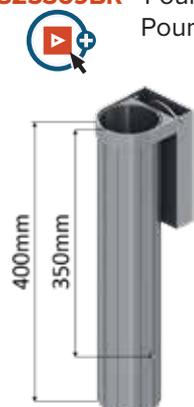

Le range-couvercle permet d'accueillir un revêtement de 12mm maximum (à appliquer sur le couvercle par l'installateur de sol).

Le couvercle relié au fourreau permet de ne pas être perdu et d'être stable.

S25378BR - Fourreaux en aluminium. Avec couvercles. Pour poteaux 120x100mm.

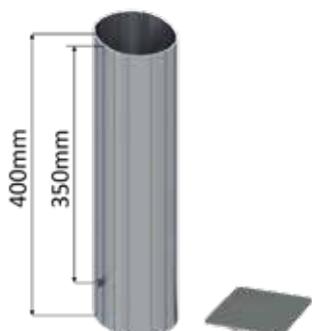


S25595B - Treuil à crémaillère avec manivelle.



Le design permet une meilleure fluidité du coulissement de la crémaillère.

La crémaillère est rallongée de 5cm afin d'améliorer la tension.

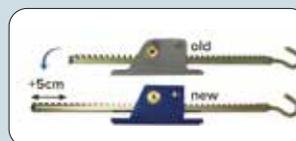

La fixation au poteau est rendue plus robuste grâce à une base en acier.



ACCESSOIRES

▶ Tableaux de score

S25645 - Tableau de score 3 sets. Fixation sur grillage.



3 crochets de fixation au grillage pour l'empêcher de se soulever en cas de vent.



Facile à utiliser grâce à la rotation manuelle des chiffres.

S25646 - Tableau de score 3 sets avec logo. Fixation sur grillage.




3 crochets de fixation au grillage pour l'empêcher de se soulever en cas de vent.



Ce modèle prévoit un emplacement pour votre logo.

S25650 - Tableau de score mobile 5 sets.

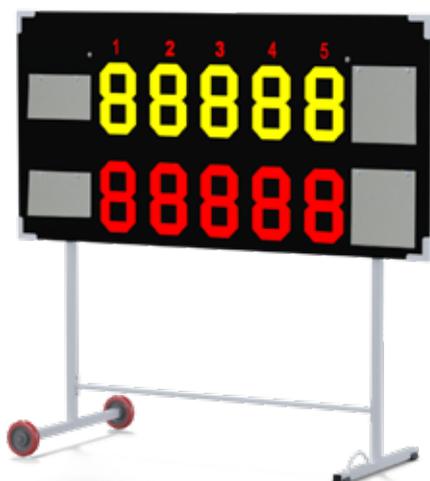

Un côté repose sur 2 roues tandis que l'autre côté repose sur une partie métallique pour plus de stabilité.



Poignée pour faciliter le transport.

ACCESSOIRES

▶ Accessoires terrain

S25020 - Poteaux de jeu de simple.



S25301 - Kit de lignes à fixer pour terre battue. Conforme ITF.



Ce kit comprend:

- 1 ligne centrale - 12.88m (5cm)
- 2 lignes de service - 8.33m (5cm)
- 2 ligne fond de court - 11.11m (5cm)
- 4 lignes de couloirs - 23.79m (5cm)
- 18 tubes d'ancrage, 18 cales de fixation
- 1 plan de montage inclus.

S25521 - Panier ramasse-balles.
Avec 2 roues.
Capacité: 100 balles.



S25600 - Balai chasse-eau.
En aluminium.
Largeur 0.75m.



S25613 - Balai chasse-eau en acier inoxydable.
Largeur 1.40m.



S25675 - Mur d'entraînement.
Dimension: 3x2m.



Angle réglable à l'aide de la jambe de force.

NEW **S25681** - Traine pour terre battue.



S25689 - Support pour filet à traîner.
Fixation sur grillage.



S25685GC - Grille d'entrée sur les courts.
Galvanisé à chaud.
Dimension: 0.7x0.4m.
Livrée avec le cadre à sceller.



Bancs personnalisables.
En acier galvanisé plastifié.

S30567PZN - 1.2m, 2 places.

S30570PZN - 2m, 4 places.



Le dossier et les côtés sont personnalisables et remplaçables en fonction de vos sponsors (visuel, logo, texte...)



CHAISES D'ARBITRE

► Acier galvanisé. Standard



S25331 - Acier galvanisé Ø34mm.
Livrée avec: Siège en PVC et pieds orientables.

S25331-02W - Option S25331.
Tablette amovible. PVC blanc.



S25343 - Option S25331.
Assise latérale (gauche ou droite).



► Aluminium. Premium



S25332 - Aluminium 60x30mm.
Livrée avec: Tablette, siège en PVC, porte manteaux et pieds orientables avec patins.

S25345 - Option S25332.
Assise latérale (gauche ou droite).



► Protections

NEW **S25331-06** - Protection solaire.
Fixation sur tubes Ø32 à 40mm.



S25331-07 - Adaptateur parasol.
Fixation sur tubes Ø32 à 40mm.



Fonctions standard et premium




Le siège dispose d'une voie pour écouler l'eau.




Pied orientable et ajustable en hauteur. Permet de stabiliser parfaitement la chaise.

Fonctions premium



Structure avec main courante de chaque côté et barreaux antidérapants.



Tablette réversible avec un collier de sécurité.



Patins caoutchouc non-marquants pour protéger le sol.

FILETS

Nos filets de tennis sont traités UV.

Dimensions: 12.70 x 1.07m, câble acier galvanisé gainé 5mm longueur 13.80m. 6 mailles doubles.

Couleur standard: Noir. Autres couleurs sur demande.

S25820 - Fil câblé 2mm.

S25861 - Fil tressé 3mm.

S25866 - Fil tressé 3mm.

S25886KL - Fil tressé 4mm.



| REF. | Fil | Maille (mm) | Dimensions | Bande | | | Tension | Note |
|--|--------------|----------------|------------|-------|-----------|-------|-------------|--|
| | Tressé/Câblé | | | Haute | Latérales | Basse | Câble gainé | |
| S25810KL | Tressé 3.0 | MS | 10x1.07m | PES | PVC | PVC | 5mm | Filet de simple Régulateur S25532 |
| S25820 | Câblé 2.0 | MS | 12.7x1.07m | PVC | - | - | 5mm | Sans régulateur |
| S25830 | Câblé 2.0 | 6 MD | 12.7x1.07m | PVC | - | - | 5mm | Régulateur S25530 |
| S25861 | Tressé 3.0 | MS | 12.7x1.07m | PES | - | - | 5mm | Régulateur S25531 |
|  S25861RC | Tressé 3.0 | MS | 12.7x1.07m | PES | - | - | 5mm | Régulateur S25531, filet éco-conçu |
| S25861KL | Tressé 3.0 | MS | 12.7x1.07m | PES | - | - | 5mm | Régulateur S25531, sans nœud |
| S25866 | Tressé 3.0 | MS | 12.7x1.07m | PES | PVC | PVC | 5mm | Régulateur S25531 |
| S25866KL | Tressé 3.0 | MS | 12.7x1.07m | PES | PVC | PVC | 5mm | Régulateur S25531 Sans nœud |
| S25868 | Tressé 3.0 | 5MD | 12.7x1.07m | PES | - | - | 5mm | Filet rétro Sans régulateur |
| S25871 | Tressé 3.0 | 6 MD | 12.7x1.07m | PES | - | - | 5mm | Régulateur S25531 |
| S25876 | Tressé 3.0 | 6 MD | 12.7x1.07m | PES | PVC | PVC | 5mm | Régulateur S25531 |
| S25877 | Tressé 3.0 | 6 MD | 12.7x1.07m | PES | PVC | PVC | 5mm | Barre de cadrage, régulateur S25531 |
| S25878 | Tressé 3.0 | 6 MD | 12.7x1.07m | PES | PVC | PVC | 5mm | Barre de cadrage Régulateur S25532 |
| S25881 | Tressé 4.0 | MS | 12.7x1.07m | PES | - | - | 5mm | Régulateur S25531 |
| S25881KL | Tressé 4.0 | MS | 12.7x1.07m | PES | - | - | 5mm | Régulateur S25531, sans nœud |
| S25886 | Tressé 4.0 | MS | 12.7x1.07m | PES | PVC | PVC | 5mm | Régulateur S25531 |
| S25886KL | Tressé 4.0 | MS | 12.7x1.07m | PES | PVC | PVC | 5mm | Régulateur S25531, sans nœud |
| S25898 | Tressé 4.0 | 6 MD | 12.7x1.07m | PES | PVC | PVC | 5mm | Barre de cadrage Régulateur S25532 |

MS: Maille simple / MD: Maille double



FILETS

► Filet haute compétition

Design haut de gamme pour haute compétition.


Grâce à une conception spécifique et à son savoir-faire unique en filets conçus manuellement, Filet dont la hauteur se réduit progressivement vers le centre du terrain.

S25878 - Filet haute compétition en fil tréssé 3mm.

S25898 - Filet haute compétition en fil tréssé 4mm.




Les mailles du bas se réduisent au fur et à mesure afin d'avoir une parfaite retombée du filet au sol au centre du court.

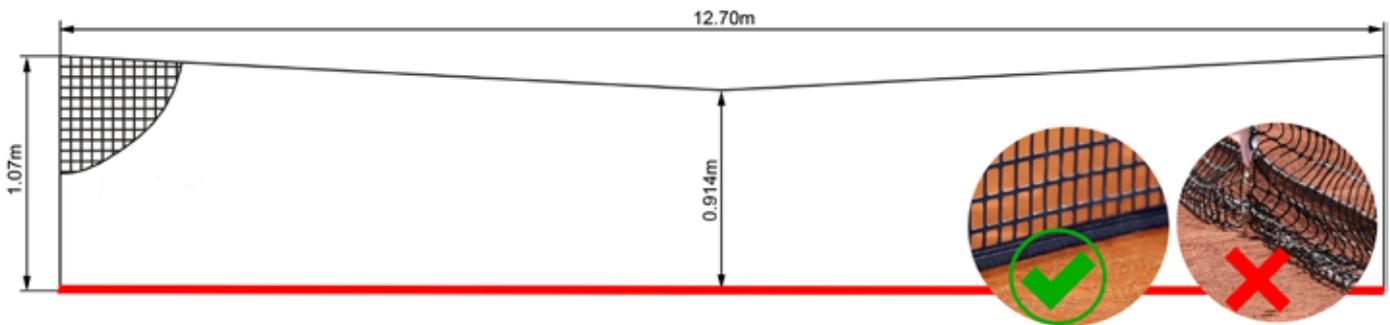

► Filet récupérateur de balles

S25910 - Filet de tennis spécifique pour récupérer les balles lors d'entraînement intensif. Hauteur 0.4m.

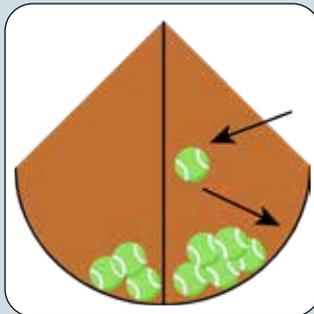

À attacher le long des poteaux à l'aide de sandows. Ce filet est idéal pour les sessions d'entraînement, il permet de récupérer les balles et évite de les éparpiller sur le terrain.

ACCESSOIRES FILETS

S25310 - Bande de remplacement PVC. Avec œillets posés et cordeau de laçage.





S25311 - Bande de remplacement PES. Avec œillets posés et cordeau de laçage.



S25325 - Câble de rechange 13.8m.




ACCESSOIRES FILETS

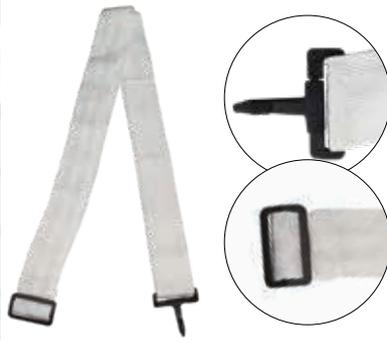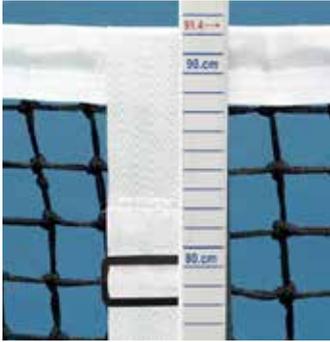

S25530 - Régulateur à boucle PVC.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet en PVC. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court.

Une boucle en PVC permet facilement de coulisser la sangle afin de régler la hauteur du centre du filet de tennis à 0.914m.

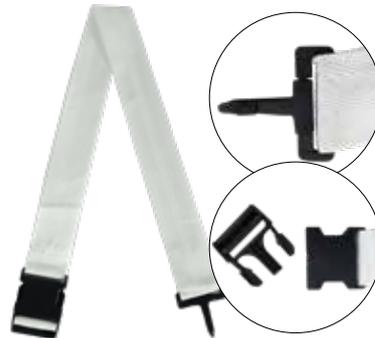

S25531 - Régulateur à boucle clip.

Le régulateur à boucle clip est en polyester blanc avec un crochet en PVC. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court.

Une boucle clip permet facilement de coulisser la sangle afin de régler la hauteur du centre du filet de tennis à 0.914m.



S25532 - Régulateur à boucle métallique.

Avec bande velcro.

Le régulateur à boucle est en polyester blanc avec un crochet métallique. Il permet de régler la hauteur du filet au centre du court à 0.914m.

Une longue bande velcro permet de facilement positionner le filet à la hauteur souhaitée.



Utilisez nos poteaux de jeu de simple réf S25020 (munis d'un ruban métré collé) afin de vérifier la hauteur au centre du filet.

S25316 - Boîtier à sceller.
Pour régulateur.



S25319 - Lests pour régulateur central de filet de tennis.
Poids: 5.5kg.



Idéal pour éviter d'avoir à réaliser un scellement pour le régulateur.



PADEL

► Cage

Structure intégrale métal, grille et verre trempé pour terrain de padel 10x20m.
Sol non-fourni.



S26040 - Terrain de padel intérieur.
Panneau verre trempé 10mm.
Structure acier 80x80m plastifiée noir.

S26057PZN - Terrain de padel extérieur.
Panneau verre trempé 10mm.
Structure acier galvanisé 80x80m renforcée à la base plastifiée noir.


S26060PZN - Terrain de padel extérieur.
Panneau verre trempé 12mm.
Structure acier galvanisé 80x80m renforcée à la base plastifiée noir.



► Accessoires pour cage

S26350 - Kit d'éclairage LED pour terrain de padel - 150W.
Peut être adapté sur un cadre existant.
Fourni avec câbles, jonctions, parafoudres, cosses de terre et varistances.

S26401 - Mousse de protection pour porte d'entrée padel.
Taille: sur demande.
Option: Logo/texte/publicité.

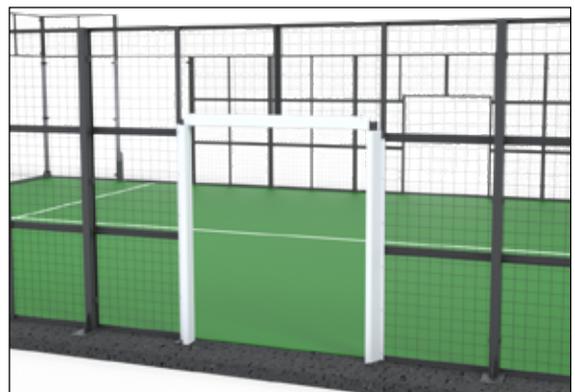

PADEL

Poteaux

S26222 - Sur platine.
En acier galvanisé 80x80mm.



NEW

S26235 - A sceller.
En acier galvanisé Ø90mm.



Accessoires

S26222-07 - Mousses de protection, hauteur 0.9m. Pour poteaux de padel jusqu'à 80x80mm.
Dimensions externes: 180x180mm.



Option: Possibilité de marquages.



Permet de protéger les joueurs.

A

Fixation sur tout type de poteau de padel grâce aux oeilletons.

B

La partie haute est amovible afin de tendre/détendre le filet sans avoir à retirer la mousse.



Filets

| REF. | Fil | Maille (mm) | Dimensions | Bande | | | Tension | Note |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------|------------------|
| | Tressé/Câblé | | | Haute | Latérales | Basse | | |
| S26863KL | Tressé 3.0 | MS 45 | 9.95x0.92m | PES | - | - | Câble gainé 5mm | Filet sans noeud |
| NEW S26863RC | Tressé 3.0 | MS 45 | 9.95x0.92m | PES | - | - | Câble gainé 5mm | Filet éco-conçu |
| NEW S26883KL | Tressé 4.0 | MS 45 | 9.95x0.92m | PES | - | - | Câble gainé 5mm | Filet sans noeud |

MS: Maille simple.


S26312 - Option bande personnalisable (logo, texte).




PICKLEBALL

Poteaux

S25101V - Mobile.
Acier galvanisé 40x40mm.

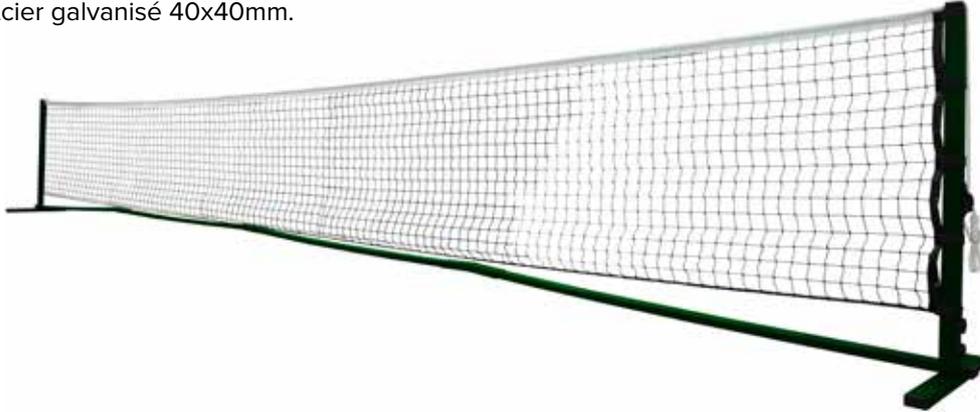

NEW **S25119V** - Mobile.
Acier galvanisé 80x80mm et Ø76mm.

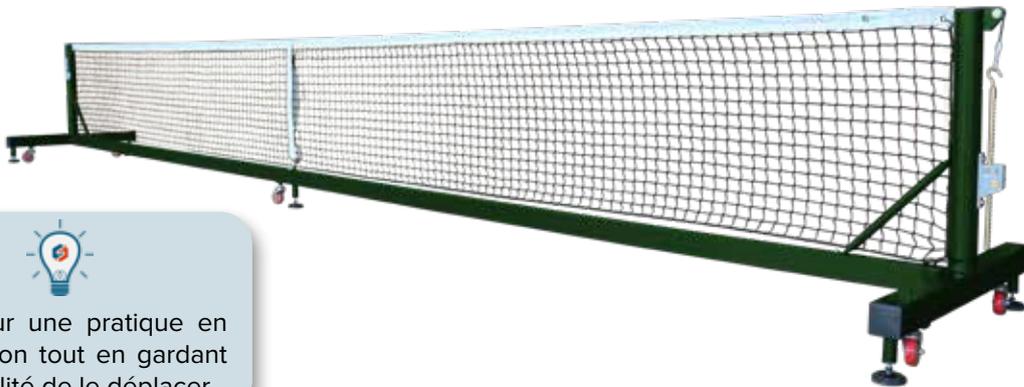

Idéal pour une pratique en compétition tout en gardant la possibilité de le déplacer.

S26222V - Sur platine.
Acier galvanisé 80x80mm.



NEW **S26235V** - A sceller.
Acier galvanisé Ø90mm.



Filets

| REF. | Fil | Maille (mm) | Dimensions | Bande | | | Note |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------|---|
| | Tressé/Câblé | | | Haute | Latérales | Basse | |
| S25945KL | Tressé 3.0 | MS 45 | 6.7x0.9m | PES Blanc | - | - | Filets pour poteau S26222V, S26235V. Câble 5mm. Régulateur. |
| S25948 | Câblé 2.0 | MS 48 | 6.7x0.7m | PES Blanc | PVC Noir | - | Filets pour poteaux S25101V. Cordon 5mm. |
| NEW S25951KL | Tressé 3.0 | MS 45 | 6.7x0.7m | PES Blanc | - | - | Filets pour poteau S25119V. Câble 5mm. Régulateur. |

MS: Maille simple



POTEAUX BADMINTON



► Poteaux certifiés compétition internationale

S27229 - Poteaux de badminton certifiés BWF.

Acier 40x40mm plastifié blanc.

Hauteur fixe 1.55m. Contrepoids 84kg.




Déplacement facile du poteau grâce à 2 larges roues (non marquantes) et aux contrepoids amovibles.



Conception sans jambe de force pour éviter que la raquette des joueurs ne se prenne dans le poteau lors des volants courts excentrés.



3 contrepoids amovibles de 28kg chacun pour une stabilité parfaite.

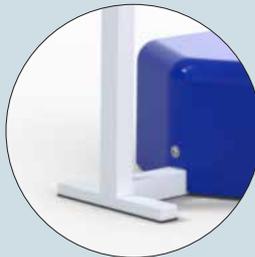

Angle d'inclinaison pour assurer que le poteau soit parfaitement vertical par rapport au sol lors de la tension du filet.



POTEAUX BADMINTON

Conforme NF
EN 1509



► Poteaux certifiés FFBaD compétition

En acier 40x40mm et plastifiés blanc national et régional.

Tous nos poteaux de compétition sont adaptés à la hauteur de jeu pour le MiniBad et HandiBad 1.55m / 1.40m.

S27220 - A sceller. Modèle classé FFBaD N°PF46-2015. (national et régional).



NEW

S27235 - Mobiles. Avec embase de 40kg et contrepoids de 40kg. Modèle classé FFBaD N°PF48-2015. (national et régional).



S27240 - Mobiles avec embase de 62kg. Modèle classé FFBaD N°PF50-2016 (national).



S27263 - Central mobile. Modèle classé FFBaD N°PF49-2016 et N°PF50-2016. (national et régional).



S27280 - Sur platine. Modèle classé FFBaD N°PF48-2015. (national et régional).



S27283 - Sur platine. Fixation par ancrage à linguet. Modèle classé FFBaD N°PF57-2022. (national et régional).



Tension du filet facilitée grâce à la sangle autoblocante.



Hauteur ajustable 1.55m / 1.40m avec vis de serrage.



La rainure centrale maintient la corde de tension.




POTEAUX BADMINTON

► Poteaux scolaires

En acier 40x40mm, plastifiés blanc. Hauteur fixe 1.55m.

S27008 - Poteau de soutien sur platine.



L'embase légèrement pliée offre au poteau une meilleure stabilité.

S27020 - A sceller.



S27040 - Mobile.
Avec embase de 20kg.



Le crochet soudé permet d'ajouter un contre poids supplémentaire (S27045-22).

S27045 - Mobile.
Avec embase de 20kg + contre poids 20kg.



S27060 - Central mobile.
Avec 2 embases de 20kg chacune.



La rainure centrale maintient la corde de tension.



Tension du filet facilitée grâce au taquet coinçeur.



CHAISES D'ARBITRE - ACCESSOIRES

► Chaises d'arbitre acier. Standard



S27350 - Acier galvanisé Ø34mm.
Livrée avec: Siège en PVC avec frein et
tablette PVC blanche.

► Chaises d'arbitre aluminium. Premium



S27361 - Aluminium 60x30mm.
Livrée avec: Tablette, siège en PVC, porte
manteaux et pieds orientables avec patins.

► Accessoires


S27390 - Panneau de score repliable. Visibilité: 40m.
Pour le badminton, le tennis de table et le volleyball.
Set composé de points (de 0 à 30), de sets (0 à 9), et de temps morts.



Recto-verso pour
une visibilité op-
timale de la part
des spectateurs,
joueurs et arbitres.




Fonctions standard et premium



Barreaux d'échelle antidérapants.




Pied orientable et réglable en
hauteur, permettant de stabiliser
parfaitement la chaise.



Tablette relevable avec un collier de
sécurité.

Fonction premium



Roues en PVC permettent de
déplacer la chaise facilement.

S27431 - Fourreaux en acier.
Avec couvercles aluminium.




FILETS




S27229 + S27875


S27835 - Filet entraînement.
Au mètre linéaire.

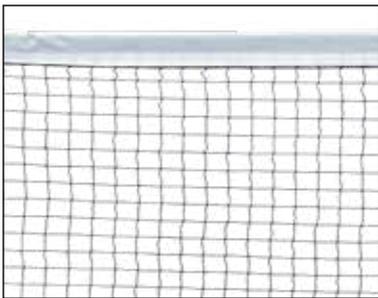

S27840 - Filet loisir et entraînement.
Bandes PES Noir sur le contour.

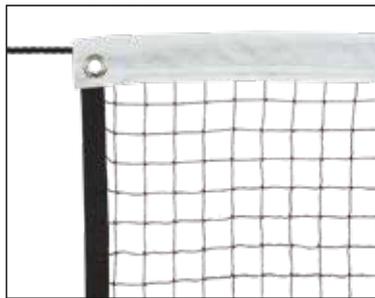

S27850 - Filet entraînement.

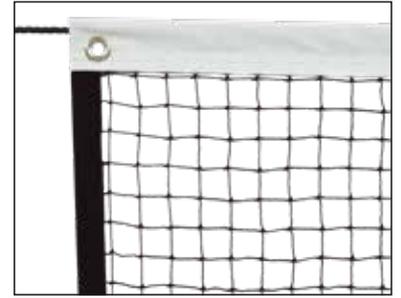

S27875 - Filet haute compétition.
Certifié FFBaD et BWF.



Filet de compétition de Badminton en nylon de 0.75mm de diamètre.
Bande haute PES avec œillets posés et corde de tension 5mm.



Renforcé par une bande PES sur le périmètre.



Équipé de 5 velcros de chaque côté pour assurer que le filet soit bien parallèle aux poteaux.

| REF. | Fil | Maille | Dimensions | Tension | Bande | | | Note |
|---------------|----------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------------------|
| | | mm | | | Haute | Latérales | Basse | |
| S27835 | Ø 0.75mm | MS 20 | 100x0.76m | Corde 4mm | PES Blanc | PES Noir | PES Noir | Longueur min 10m max 100m |
| S27840 | Ø 0.75mm | MS 20 | 6.02x0.76m | Corde 4mm | PES Blanc | PES Noir | PES Noir | - |
| S27850 | Ø 1.00mm | MS 20 | 6.02x0.76m | Corde 4mm | PES Blanc | PVC Noir | PVC Noir | - |
| S27875 | Ø 0.75mm | MS 20 | 6.02x0.76m | Corde 5mm | PES Blanc | PES Noir | PES Noir | Certifié BWF et FFBaD |



SPORTS INDIVIDUELS

89 — Athlétisme
www.sodexsport.fr/athletisme

95 — Équipement de piscine
www.sodexsport.fr/piscine

98 — Fitness extérieur
www.sodexsport.fr/fitness-exterieur



COURSE




Starting blocks


S61001 - Scolaire.
Fabriqué en acier.
Avec blocs en plastique.





S61021 - Entraînement.
Fabriqué en aluminium.
Avec un rail central de 62mm.

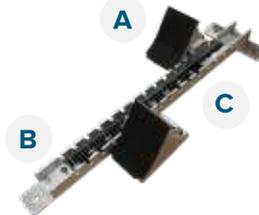

S61022 - Compétition.
Fabriqué en aluminium.
Avec un rail central de 82mm.

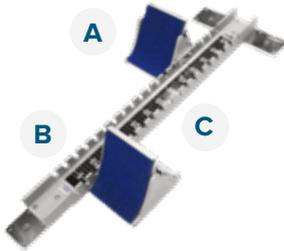


S61041 - Compétition.
Fabriqué en aluminium.
Avec un rail central de 102mm.

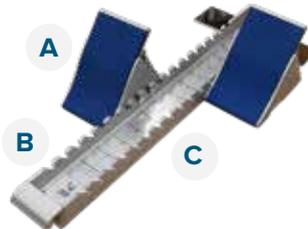

Blocks recouverts de patins antipointes en PVC




Crémaillère centrale en aluminium épais.



Ruban métré sur le rail pour un réglage précis des patins.

Haies

S61301 - Scolaire.
Hauteur ajustable de 0.15m à 0.7m.
Barre supérieure en bois.

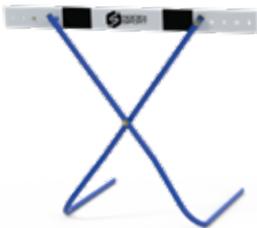

S61322 - Club.
Contrepoids réglable manuellement.
Hauteur réglable de 0.76m à 1.06m.
Barre supérieure en PVC.



NEW **S61331** - Compétition.
Contrepoids réglable manuellement.
Hauteur réglable de 0.76m à 1.06m.
Barre supérieure en PVC.



Modèle démontable = rangement optimisé.

S61341 - Compétition premium.
Structure tout aluminium.
Contrepoids à ajustement automatique.
Hauteur réglable de 0.76m à 1.06m.
Barre supérieure en PVC.



Ajustement automatique des poids selon la hauteur de la haie grâce à un système de poulie.



COURSE

Haies de steeple

S61611 - Haie de steeple/rivière.
Fixation sur platines.
Longueur: 3.66m.



S61621 - Haie mobile longueur: 5m.

S61631 - Haie mobile longueur: 3.96m.



Accessoires


S61701 - Couverture de fosse de steeple.
Fabriquée en acier galvanisé et
en aluminium.
Pied réglable de 500 à 700 mm.

S61801 - Chariot pour blocs de départ.
Fabriqué en acier galvanisé.
Avec deux niveaux de
rangement pour de nombreux
accessoires.

S61806 - Chariot à haies en acier.
Avec 4 roues non marquantes
(2 fixes et 2 pivotantes).
Capacité: 10 haies.



S61811 - Bordure de piste en aluminium.



Profilé en aluminium, vendu avec plaques de support et facilement démontable.

COURSE

Accessoires

S61821 - Podium de starter.
Acier revêtu de poudre.



Estrades de juges avec dossiers

S61861PZG - 6 places.

S61866PZG - 8 places.

Estrades de juges standards

S61862PZG - 6 places.

S61867PZG - 8 places.



S61867PZG

S61871 - Podium 3 places.



S61886 - Indicateur de performance.



Roues en PVC pour un transport plus facile.



Panneaux en bois antidérapants.

S61901 - Plot de départ.
Hauteur: 450mm.



S61956 - Temoins de relais compétition.
Temoins de relais compétition.



S61961 - Plot indicateur de distance.
Hauteur: 350mm.



NEW

S61966 - Plaque de repérage en aluminium pour rebord de piste.



*Texte et couleur sur demande.



SAUT



► Saut en longueur

S63670 - Pack compétition:



- Cadre à sceller pour planche d'appel.
- Couverture avec rebords.
- Planche d'appel.



S63685 - Pack triple saut compétition:



- 3 cadres à sceller pour planche d'appel.
- 3 couvercles avec rebords.
- Planche d'appel.



S63701 - Cadre à sceller pour planche d'appel.



S63711 - Couvercle d'encadrement.



S63721 - Planche d'appel.



Livrée avec Planchette en bois (S63731).



► Saut en hauteur

S63001 - Poteaux scolaires 40x40mm. En acier galvanisé avec un pied de 60x30mm. Hauteur ajustable de 1m à 2.0m.



S63021 - Poteaux d'entraînement avec embase de 20kg. En acier galvanisé 40x40mm. Hauteur ajustable de 1m à 2.2m.



Un crochet sur le côté du curseur permet de fixer un sandow.



Pied stabilisé grâce à une base de 20kg.



SAUT

► Saut en hauteur

S63026 - Poteaux scolaires avec embase 20kg.
En acier galvanisé 40x40mm.
Hauteur ajustable de 1m à 2m.



Un crochet sur le côté du curseur permet de fixer un sandow.

S63042 - Poteaux compétition.
En aluminium Ø90mm.
Hauteur ajustable de 1.1m à 2.7m.



Stabilité: Embase lourde en acier épais.



Efficacité: Hauteur ajustable par coulissement à l'intérieur du rail



► Saut à la perche



NEW **S63301** - Poteaux de saut à la perche.
Hauteur réglable: 1.7m - 6.5m.



Hauteur réglable par manivelle de 1.7m à 6.5m.



Rails en acier à ancrer, réglables sur 0.8m après le point '0'.



Charnières pour installation facile et rangement.

► Accessoires de saut

S63101 - Sandow pour saut en hauteur.
Longueur: 10m.



S63111 - Barre de saut en hauteur en aluminium. Longueur: 4m.

S63121 - Barre de saut en hauteur en fibre de verre. Longueur: 4m.

S63421 - Barre de saut à la perche en fibre de verre. Longueur: 4.5m.



S63151 - Jauge de mesure.
Hauteur ajustable: de 1m à 3.1m.



S63201 - Butoir saut à la perche.
Avec couverture.



S63955 - Bâche pour fosse de saut.
Prévient la perte de sable sous l'effet du vent.
Permet le drainage d'eau de pluie, sans éparpillement du sable.



LANCER


S62001 - Cercle de lancer de disques.
Diamètre: 2.50m.




S62011 - Cercle de lancer de marteaux et lancer de poids.
Diamètre: 2.135m.



S62021 - Butoir lancer de poids en fibre de verre.

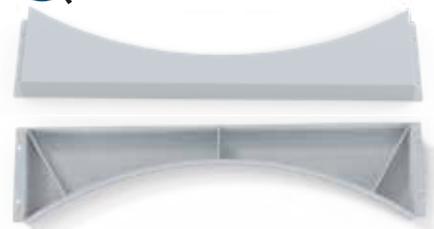

S62031 - Réducteur de cercle en acier galvanisé à chaud.
Diamètre extérieur: 2.50m.
Diamètre intérieur: 2.135m.

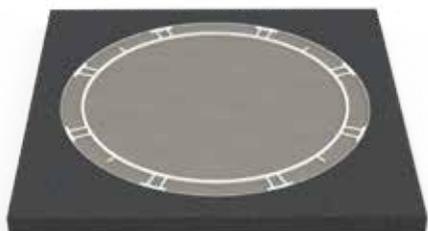


S62034 - Réducteur de cercle en fibre de verre.
Diamètre extérieur: 2.50m.
Diamètre intérieur: 2.135m.




S62105GC - Cage de lancer de disques scolaire.

Poteaux galvanisés à chaud.
5 poteaux 90x90mm. Hauteur: 4.68m.
Filet sans nœud en PP Ø3mm maille de 45mm.

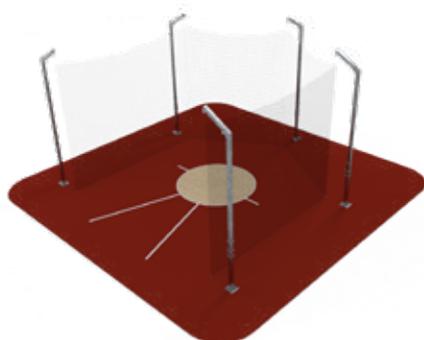

S62125GC - Cage de lancer de disques compétition.*

Poteaux galvanisés à chaud.
2 poteaux avant en 120x120mm, hauteur 6.5m.
3 poteaux arrière en 90x90mm, hauteur 4.68m.
Filet sans nœud en PP Ø4mm maille de 45mm.

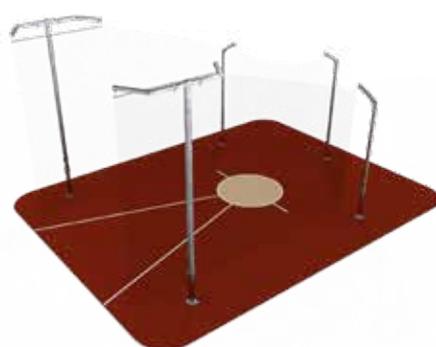

S62155GC - Cage de lancer de marteaux compétition.*

Poteaux galvanisés à chaud.
2 poteaux avant en 150x150mm, hauteur 10.70m.
3 poteaux arrière en 150x150mm, hauteur 7.75m.
Filet sans nœud en PP Ø5mm maille de 45mm.
Résistance jusqu'à 330kg.



* Nombre réduit de poteaux pour une bonne visibilité des spectateurs et une installation rapide.

S62801 - Chariot à javelots.
Avec poignée.



S62821 - Chariot à poids.
Avec poignée.



S62841 - Chariot à disques.
Avec poignée.



S62861 - Chariot à marteaux.
Avec poignée.





ÉQUIPEMENT DE PISCINE

► Plot de départ

S40105 - Inox.
Avec surface antidérapante.



Cette plateforme est en composite, ce qui la rend plus solide.



La poignée est arrondie pour plus de sécurité.

S40120 - Compétition inox.
Avec track-start ajustable.
Conforme World Aquatics.



► Lignes d'eau



S40350 - Chariot pour lignes d'eau.
En acier inoxydable et matériau composite.
Avec roues multidirectionnelles.
Capacités: 4 x lignes 25m Ø100mm
2 x lignes 50m Ø100mm
2 x lignes 25m Ø150mm
1 x ligne 50m Ø150mm




Roues en acier inoxydable et traitement anticorrosion spécifique aux piscines.

—• Lignes d'eau scolaire

Flotteurs simples Ø80mm
Couleurs standards: bleu, blanc et rouge.
Vendu avec corde de tension, et 1 mousqueton inox.

S40725 - 25m.

S40730 - 50m.

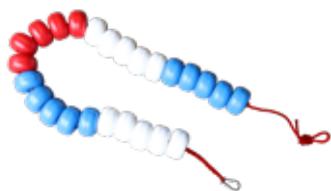


S40725

—• Lignes d'eau entraînement

Flotteurs Ø80mm et disques anti-vague Ø100mm.
Couleurs standards: bleu, blanc et rouge.
Vendu avec corde de tension et 1 mousqueton inox.

S40745 - 25m.

S40750 - 50m.

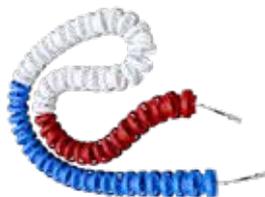

S40745

—• Lignes d'eau compétition

Flotteurs Ø80mm et disques anti-vague Ø150mm.
Couleurs standards: bleu et rouge.
Vendu avec corde de tension et 1 mousqueton inox.
Conformes World Aquatics.

S40765 - 25m.

S40770 - 50m.



S40770

S40700 - Tendeur de ligne.
Possibilité de réglage de 8 cm
(extensible de 18 à 26cm).




S40702 - Tendeur de ligne à cliquet.



Idéal pour les lignes avec une tension par câble. Permet une plus grande mise en tension.



ÉQUIPEMENT DE PISCINE


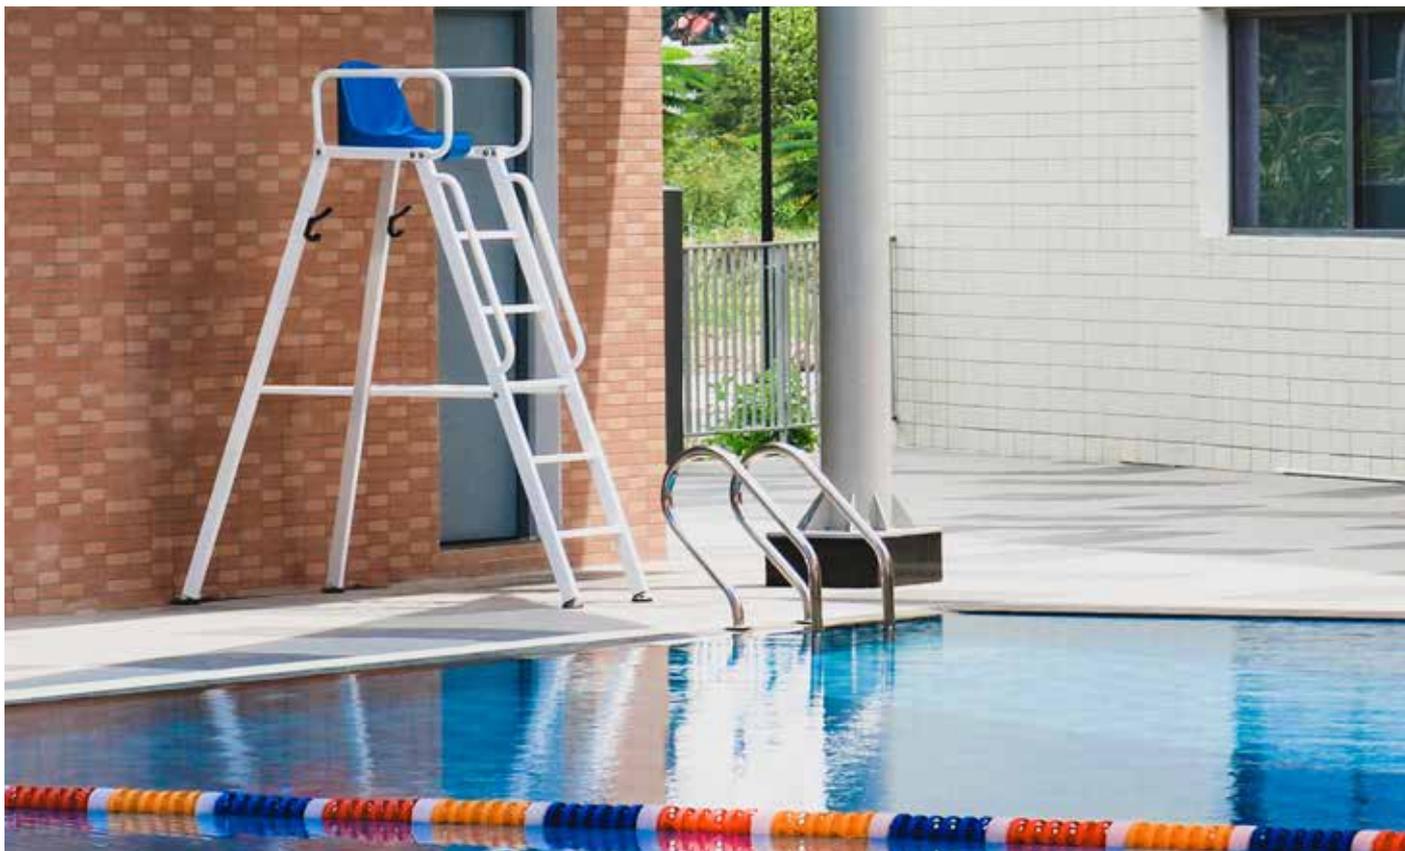


S40332 - Chaise de maître nageur.
Aluminium 60x30mm.
Livrée avec: siège, patères et pieds pivotants réglables en hauteur avec patins en caoutchouc.


NEW **S25331-06** - Protection solaire.
Fixation sur tubes tubes Ø32 à 40mm.



S25331-07 - Adaptateur parasol.
Fixation sur tubes Ø32 à 40mm.

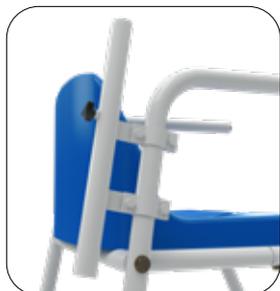

Structure avec échelle et main courante antidérapantes.



Les patins en caoutchouc non marquants et les pieds pivotants réglables en hauteur permettent de stabiliser la chaise et de protéger le sol.

FITNESS

EXTÉRIEUR

Notre gamme d'équipements de fitness extérieur est fabriquée en acier plastifié avec différents traitements selon la zone d'installation du produit à protéger.

Les aires de fitness peuvent être installées en zones urbaines, résidentielles, parcours de santé, parcs, lieux de vacances, autoroutes.

Afin de mettre en valeur vos projets, d'optimiser la surface disponible, en fonction des distances d'évolution et de sécurité entre chaque appareil, nos équipes vous proposent des rendus spécifiques à chaque étude.



Respect des normes de coincement et cisaillement

Pas d'ouvertures entre:

8 et 25mm contre coincement de doigts

11 et 23cm contre coincement de cou et tête.



Durabilité

Roulements et coussinets positionnés sur les axes rotatifs.

Traité anti-rouille aux endroits stratégiques.

Pour éviter les casses, nous avons opté pour des designs et mécanismes simples et épurés.

Nos assises sont volontairement en acier mécanosoudé.



Sécurité au sol

Les platines de fixation se situent à 25cm sous la surface du sol pour plus de stabilité et dissimuler les fixations.





FITNESS EXTÉRIEUR

Musculation

S80101 - Banc à abdominaux.

4 Poignées hautes et basses. Cet équipement permet d'effectuer une variété d'exercices visant à travailler les hanches, cuisses et abdominaux.



S80105 - Barres parallèles.

Permettent de renforcer les pectoraux et triceps.




S80106 - Presse assise.

Repose-pieds antidérapants et assise ergonomique. Permet de muscler l'ensemble des muscles des jambes.




S80109 - Pull vertical.

Utilise le poids de l'utilisateur comme charge d'effort. Conçu pour développer les muscles du dos et des épaules.

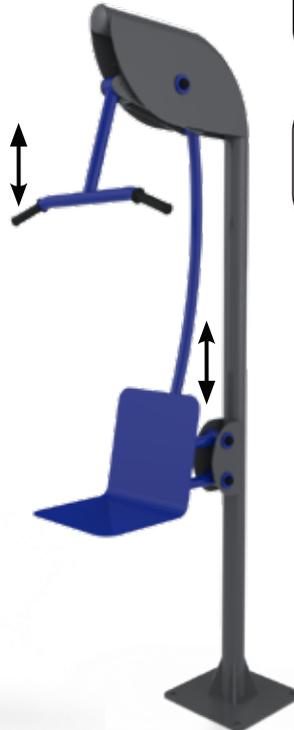

S80110 - Chest press.

Utilise le poids de l'utilisateur comme charge d'effort. Conçu pour développer les muscles des épaules et pectoraux.

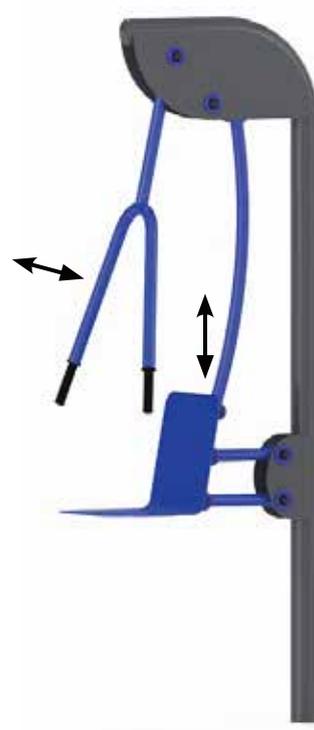

Équipements adaptés aux séniors.






FITNESS EXTÉRIEUR

Conforme NF
EN 16630


S80111 - Rameur.

Cet équipement muscle principalement le dos, les épaules et les quadriceps.

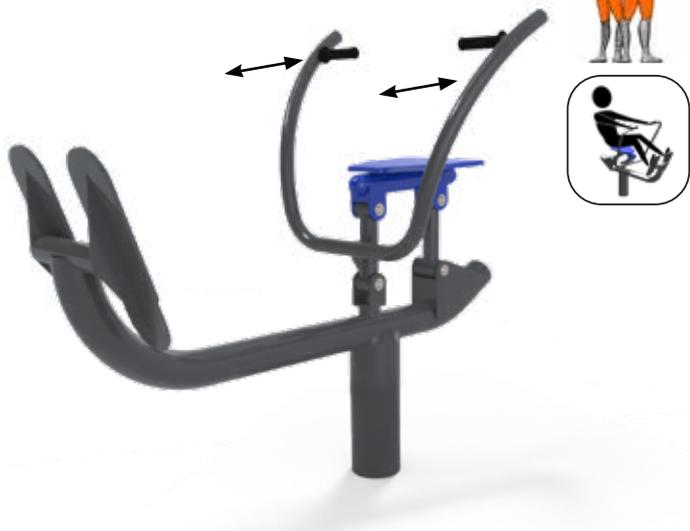

S80160 - Module combo.

Avec 5 postes d'exercice, cet équipement est un module hybride pour un entraînement complet.

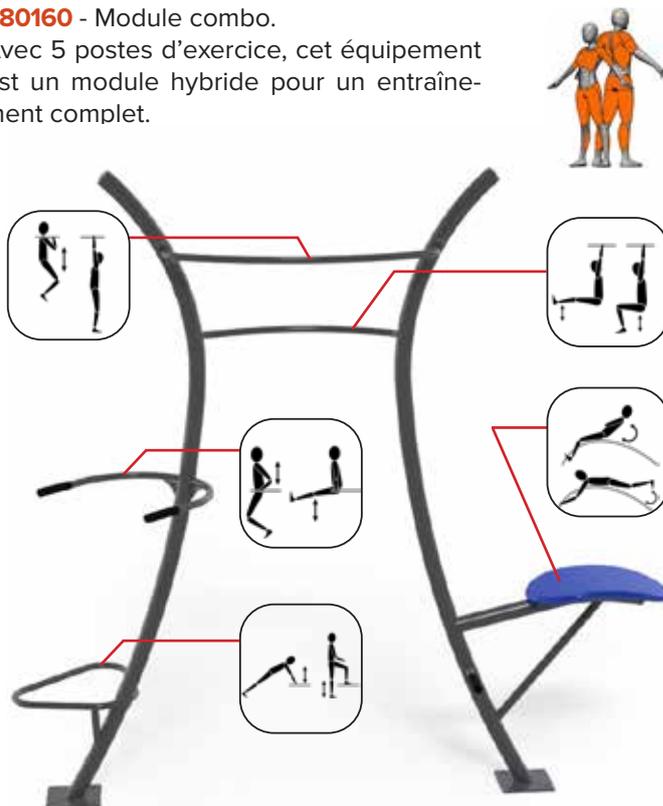

► Stretching


S80107 - Gouvernail + volants.

Petites roues pour travailler la coordination. Grande roue pour améliorer la mobilité des articulations.



S80108 - Twister.

Composé de deux plateformes rotatives basses et 1 haute avec revêtement antidérapant. Permet de travailler la coordination et l'équilibre.

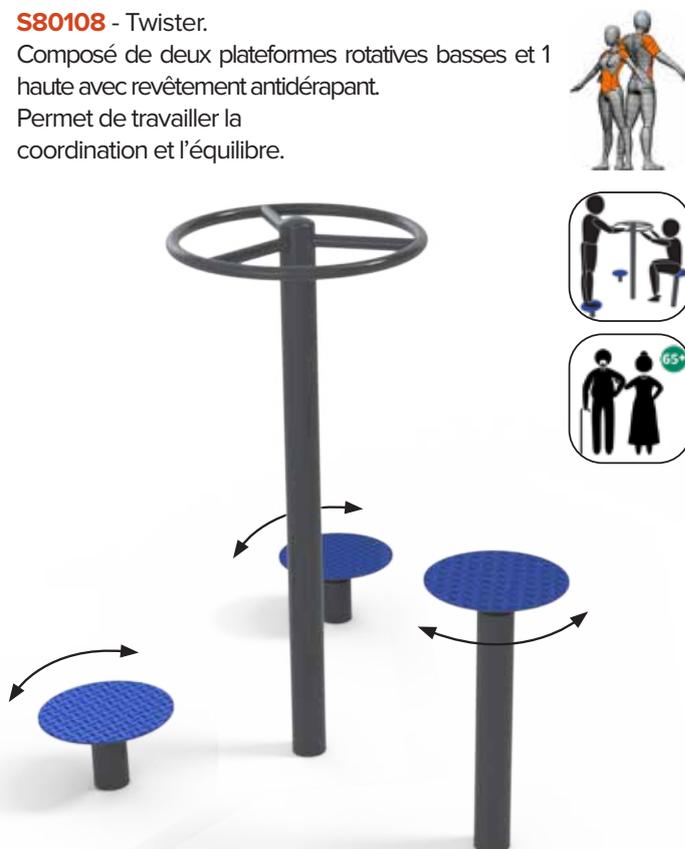


Équipements adaptés aux séniors.

FITNESS EXTÉRIEUR

► Cardio

S80102 - Vélo elliptique.

Reproduit à l'identique un mouvement de course à pied. Repose-pieds antidérapants et rebords. Il permet d'améliorer l'endurance et d'entraîner les muscles des jambes.

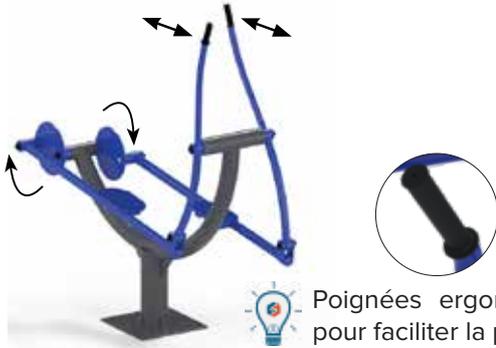


Poignées ergonomiques pour faciliter la pratique




S80103 - Balancelle.

Munie de deux plateformes antidérapantes avec rebords et poignées ergonomiques. Equipée de butées pour limiter le mouvement maximal à 42°. Permet à l'utilisateur de se balancer latéralement. Renforcement des abdominaux obliques.

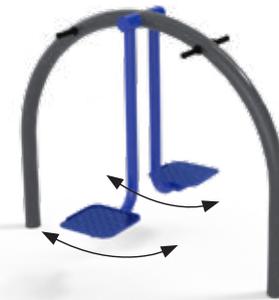

S80104 - Marcheur.

Muni de deux repose-pieds indépendants. Cet appareil reproduit un mouvement de marche rapide. Des butées limitent le mouvement maximal à 42°. Idéal pour travailler les muscles des jambes et hanches.

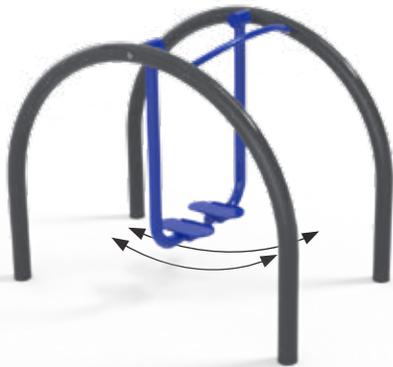

S80112 - Vélo.

Avec pédales antidérapantes, il reproduit la cinématique d'un vélo conventionnel. Idéal pour améliorer l'endurance ainsi que la respiration de l'utilisateur.



Équipements adaptés aux séniors.

► Accessoires

S80840 - Kit outil pour équipement fitness.

Ce kit inclut tous les outils essentiels pour la maintenance sur la gamme fitness extérieur.



S80910 - Panneau d'information.

À installer à l'entrée de la zone de fitness. Permet de présenter les équipements à disposition ainsi que les précautions à prendre.





ÉQUIPEMENTS



104 — Tribunes mobiles

www.sodexsport.fr/tribunes

106 — Vestiaires

www.sodexsport.fr/vestiaires

109 — Séparations et Protections

www.sodexsport.fr/separation-et-protections

111 — Brise-vent / Brise-vue

www.sodexsport.fr/-brise-vent-brise-vue-bache

112 — Filets de clôture

<https://www.sodexsport.fr/pare-ballon>



TRIBUNES MOBILES

Autres couleurs sur demande




► Tribunes standards


Nos tribunes et escaliers standards sont en acier 40x40mm plastifié blanc. Lisses et dossiers sont en alu 80x20mm plastifié bleu. Le plancher est en bois antidérapant. Munies de 4 roues frein pivotantes afin de faciliter leur déplacement.



2 x S35630 + 1 x S35631 + 1 x S35632

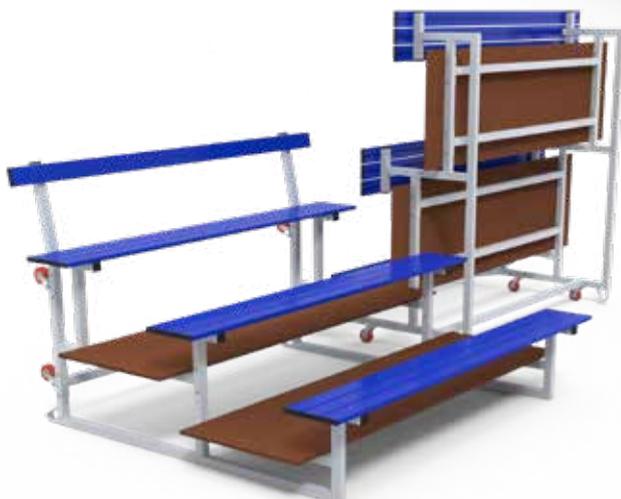

| Type de tribunes | | Tribunes | Escaliers | Garde-corps |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 2 rangs | Ref. | S35620 | S35621 | - |
| | Capacité | 8 personnes | 2 personnes | - |
| 3 rangs | Ref. | S35630 | S35631 | S35632 |
| | Capacité | 12 personnes | 2 personnes | - |
| 4 rangs | Ref. | S35640 | S35641 | S35642 |
| | Capacité | 16 personnes | 2 personnes | - |

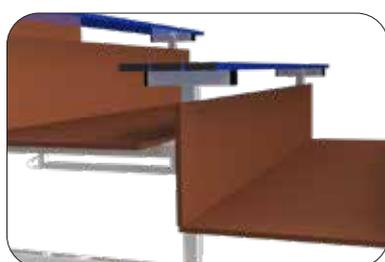

Option:
Pour sécuriser davantage les tribunes, des contre-marches sont disponibles sur demande.

NORMES

Nos escaliers ont une largeur d'1.2m permettant le passage de deux rangées de spectateurs, respectant ainsi les prescriptions données dans la norme NF EN 13200-1.

RÉSISTANCE

Le dernier rang est renforcé car il est davantage sollicité lors de la mise en position stockage et manutention.



► Tribunes emboîtables. Gamme premium

Nos tribunes sont en acier 40x40mm plastifié blanc.

Lisses et dossiers en aluminium 80x20mm plastifié bleu. Le plancher est en bois antidérapant.

Les modules sont composés de 4 tribunes, 1 escalier et 2 garde corps.

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les tribunes peuvent être basculées sur leurs roues pivotantes de transport pour faciliter leur déplacement.


Notre conception permet de les imbriquer les unes dans les autres pour optimiser leur rangement.

S35520 - Tribune 2 rangs. Capacité: 32 personnes.
Sans garde-corps.



S35540 - Tribune 4 rangs. Capacité: 62 personnes.
Avec garde-corps.

S35530 - Tribune 3 rangs. Capacité: 47 personnes.
Avec garde-corps.

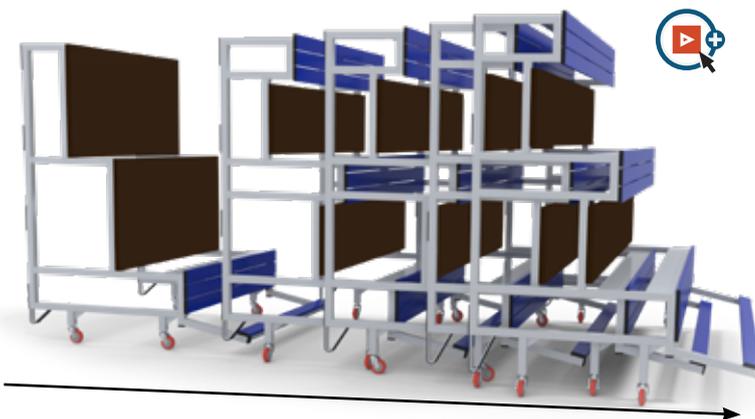

NORMES

Nos escaliers ont une largeur d' 1.2m permettant le passage de deux rangées de spectateurs, respectant ainsi les prescriptions données dans la norme NF EN 13200-1.



Les éléments sont emboîtables en position transport pour optimiser l'espace de stockage.


Cette gamme existe en version outdoor avec une structure en acier galvanisé plastifié gris.




VESTIAIRES

Structures métalliques en acier 35x35mm, plastifié blanc.


Assise, dossier, porte-patère (4 patères au mètre) et porte-paquets sont en aluminium plastifié bleu. Dimensions sur demande. Longueur standard: 2m.

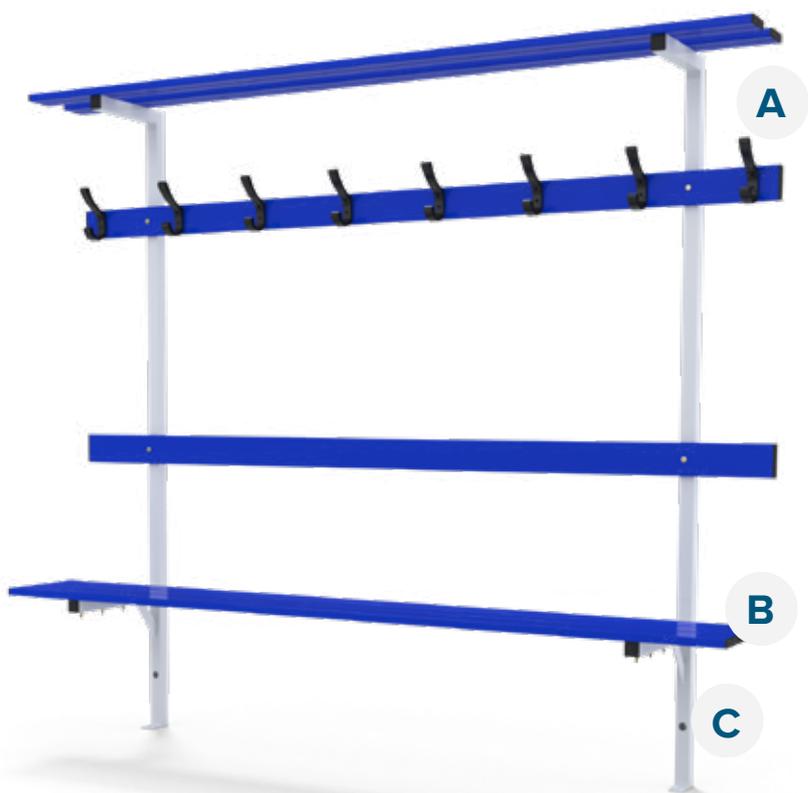


Nos structures peuvent être modifiées sur demande afin de s'adapter aux plinthes.



Patère en PVC renforcé avec 2 fixations.



Les lisses sont fixées à la structure grâce à des éclisses placées dans le rail interne afin de ne pas avoir de vis apparentes.



Une ouverture sur le devant du tube permet un accès de la tête de la perceuse au trou de fixation.



Bancs

S36051 - Banc simple.
Fixation au mur et au sol.




S36061 - Banc simple central.
Double fixations au sol.



S36053 - Banc mural. Avec dossier.
Fixation au mur et au sol.



S36054 - Banc central. Avec dossier.
Fixation au sol.

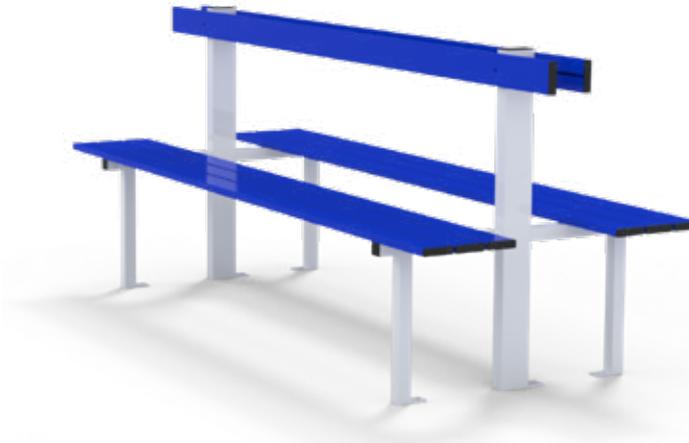

S36055 - Banc mural. Avec dossier et porte-patères.
Fixation au mur et au sol.



S36056 - Banc central. Avec dossier et porte-patères.
Fixation au sol.





Bancs

S36057 - Banc mural avec dossier, porte-patères et porte paquets. Fixation au mur et au sol.




S36058 - Banc central avec dossier, porte-patères et porte paquets. Fixation au sol.



S36063 - Banc mural. Avec dossier. Double fixations au sol.



S36065 - Banc mural. Avec dossier et porte-patères. Double fixations au sol.

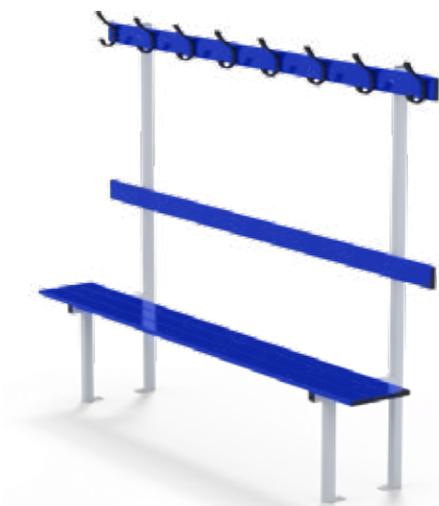

S36067 - Banc mural avec dossier, porte patères et porte paquets. Double fixations au sol.



Accessoires

S36040 - Lisse porte-patères. En aluminium. 4 patères au mètre.



S36043 - Porte paquets mural.



S76640 - Patère PVC renforcée. Avec double fixations.



SÉPARATIONS ET PROTECTIONS

► Séparation de gymnase

—• Rideaux de séparation motorisés

Nos séparations (en bâche PVC et/ou filet) permettent de délimiter de grandes salles et gymnases en plusieurs espaces ou terrains d'entraînement. Sur mesure en fonction du gymnase.

Option: Séparations M1 et M2 sur demande.

Système de séparation monté sur charpente, avec moteur électrique pour un déploiement du rideau à la verticale.

S28451 - PVC 2m uniquement.

S28456 - Tout PVC.

S28461 - PVC 2m + filet M100.

S28466 - PVC 2m + filet M45.



S28471 - Tout filet M100.

S28476 - Tout filet M45.



Les poutres horizontales, les élingues de sécurité, le système de fixation au plafond et l'assemblage de l'arbre à rouleaux (personnalisés pour chaque salle de sport) renforcent la stabilité.

—• Rideaux de séparation manuelle

Système monté sur rails.

Permet de coulisser manuellement le rideau en place.

S28416 - Tout PVC.

S28421 - PVC + filet M100.


S28426 - PVC + filet M45.

S28431 - Tout filet M100.

S28436 - Tout filet M45.



Installable sous différents types de plafonds au moyen d'une structure à définir à chaque projet.



SÉPARATIONS ET PROTECTIONS

• Cloisons mobiles

Cloisons mobiles 4.0 x 2.5m, fabriquées en profil acier 30x30 plastifié blanc avec bâche PVC. Idéal pour gymnases et halls sportifs pour délimiter des zones d'entraînement ou pour des évènements. 2 roues frein pour immobiliser la structure en place.

Modèle standard non-pliable

S28205 - Bâche PVC standard.

S28205-M2 - Bâche PVC classée au feu M2.



Modèle repliable

Muni de charnières à mi-hauteur, permettant de plier la structure facilitant son rangement.

S28211 - Bâche PVC standard.

S28211-M2 - Bâche PVC classée au feu M2.



► Protection du gymnase

• Protection murale

Mousses murales pour protection des joueurs. Dimensions et épaisseurs sur mesure. En plus de protéger les joueurs, ces mousses absorbent les impacts de ballons et réduisent le bruit. Fixation par velcro à coller au mur.

S28250 - Protection murale PVC bleue 2x1m. Epaisseur 50mm, densité 19kg/m³.

NEW **S28253** - Protection murale PVC bleue 2x1m spécial dojo. Epaisseur 22mm, densité 30kg/m³.



• Protection pylône

Mousse pour pylône. Épaisseur et dimensions sur mesure.



• Filet de protection sur rail

Filet de protection à installer derrière les buts à fixer sur rail.





BRISE-VENT / BRISE-VUE

► Brise-vent

Brise-vent brise vue en polyéthylène haute densité traité UV. Renforcés sur leur périmètre par une bande PVC et œillets cuivre nickelés Ø9mm tous les 50cm. Hauteur 2m. Longueur sur mesure.



| REF. | Poids | Arrêt du vent | Bordure | Hauteur |
|----------------|----------------------|---------------|---------------------|---------|
| S55660 | 180gr/m ² | 60% | Bande PVC + œillets | 2.00m |
| S55660B | 180gr/m ² | 60% | Bande PVC + œillets | 2.00m |
| S55670 | 150gr/m ² | 70% | Bande PVC + œillets | 2.00m |



S55660



S55660B



S55670

Impression lettre standard avec marquage noir



S55020 - Hauteur 0.2m.

S55027 - Hauteur 0.27m.

S55040 - Hauteur 0.4m.

S55080 - Hauteur 0.8m.

S55312 - Crochet de fixation en acier inoxydable pour brise-vent et bâches.



S55100 - Logo

S75306 - Paquet de 80 colliers électricien.

► Bâches

Nos bâches sont en PVC haute densité, renforcées sur leur périmètre par un ourlet et des œillets tous les 50cm. Elles sont confectionnées sur mesure. Marquage sur demande.



S55735

Bâche de fond de court. Disponible en bleu ou vert. Hauteur standard: 2.0m. Longueur: sur demande. Poids: 350gr/m².



S55760

Bâche de fond de court. Disponible en bleu ou vert. Hauteur standard: 2.0m. Longueur: sur demande. Poids: 500g/m².



S55770

Bâche en bas de grillage pour terrain de tennis en terre battue. Hauteur: 0.75 ou 0.40m.



Filets de clôture

Tous nos filets sont confectionnés sur mesure. Ils sont bordés et renforcés sur tout le périmètre. Ils sont en polyéthylène haute densité (PEHD), traités UV, garantissant une très longue durée de vie en extérieur.

Retrouvez nos solutions pour clôtures et mains-courantes dans notre catalogue dédié à la clôture.



Filet de clôture de Golf

| REF. | Fil | Maille | Note |
|-------------------|--------------|--------|----------------------|
| | Tressé/Câblé | (mm) | |
| S77015-20 | Câblé 1.5 | MS 20 | Terrain de golf |
| S77020-25 | Câblé 2.0 | MS 25 | Terrain de golf |
| S77020-48 | Câblé 2.0 | MS 48 | Terrain de tennis |
| S77025-48 | Câblé 2.5 | MS 48 | Terrain de tennis |
| S77025-100 | Câblé 2.5 | MS 100 | Handball, volleyball |
| S77025-145 | Câblé 2.5 | MS 145 | Basketball, football |
| S77130-48 | Tressé 3.0 | MS 48 | Terrain de tennis |
| S77130-100 | Tressé 3.0 | MS 100 | Handball, volleyball |
| S77130-145 | Tressé 3.0 | MS 145 | Basketball, football |
| S77140-100 | Tressé 4.0 | MS 100 | Handball, volleyball |
| S77140-145 | Tressé 4.0 | MS 145 | Basketball, football |



Configuration réalisable sur mesure: Taille, Ø fil, maille, couleurs (blanc, noir et vert foncé).

Accessoires filets

S77710V - Câble gainé Ø5mm.
Par touret de 1000m.

Supporte le filet sur tout son périmètre.



S77730V - Anneau brisé.



Pour attacher le filet au câble de tension sur tout son périmètre.



S77754V - Raidisseur n°4.
Pour câble acier Ø5mm.



Facilite la tension des câbles, assurant une tension parfaite du filet.





NORME ET SÉCURITÉ

| Code du sport | | JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE | |
|---|--|---|--|
| Article Annexe III-1 art. R322-22 | | Article Annexe III-2 art. R322-25 | |
| <p>Pour l'application de l'article R. 322-22 du Code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont précisées ci-après:</p> <p>1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres; - Un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long; - Après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. <p>2° Pour les buts de basket-ball:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol; - Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. | | <p>Pour l'application de l'article R. 322-25 du Code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'essais précisées ci-après:</p> <p>1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversales de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres; - Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. <p>2° Pour les buts de basket-ball:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol; - Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. | |

Le CODE DU SPORT donne lieu à des certificats de conformité que Sodex réalise par la société de contrôle APAVE. APAVE vient valider les tests requis par le CODE DU SPORT, à notre usine, pour chaque nouvelle production et pour chaque produit. Nous vous invitons à réclamer auprès de notre équipe commerciale les certificats.



S91220 - Chariot de contrôle



Afin de satisfaire aux exigences de sécurité présentes au Code du sport, Sodex propose une machine de test livrée avec dynamomètre, palan, chaîne, contrepoids et roues pneumatiques. Facile à déplacer, elle peut convenir aux terrains les plus gras.

CONTACT

BTS Sport & Décoration



Fournisseur d'Equipements pour les Collectivités & Professionnels
Route de St Cyprien - 20137 LECCI



Laurent DURIEZ - Gérant



bts-sport-decoration@outlook.fr



06 78 00 57 83



www.bts-sport-decoration.com